



Lenovo IdeaPad A10

使用说明书



使用计算机前，请阅读附带说明书中的
安全注意事项和重要提示。

ideapad

注释

- 在使用本产品之前，请先阅读《联想安全及通用信息指南》。
- 本指南中的某些说明可能假设您使用的是Android系统。如果您使用的是其它操作系统，某些操作可能会不同。
- 说明书描述的是多数机型具备的通用功能。您的计算机可能没有其中某些功能，或者说明书中没有介绍您的计算机上的某些功能。
- 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。

温馨提示：

您可以随时访问联想官方网站（<http://www.lenovo.com.cn>）以获得快捷的网络支持服务：

点击“电脑服务与支持”，在“电脑信息查询”栏目中输入您的主机编号，即可查询机器的配置、保修和相应的驱动程序信息；

点击页面右下方的“维修网点查询”并输入您的电话区号，即可查询当地的服务网点信息以便于您送修计算机！

谢谢！

第一版（2013年7月）
© 版权所有 联想 2013。

目录

第 1 章 认识您的计算机

正视图

左视图

右视图

底视图

第 2 章 学习基本操作

初次使用

图形用户界面

手势操作

连接至无线局域网

第 3 章 故障排除

常见问题


故障排除

商标

第 1 章

认识您的计算机

■ ■ 正视图

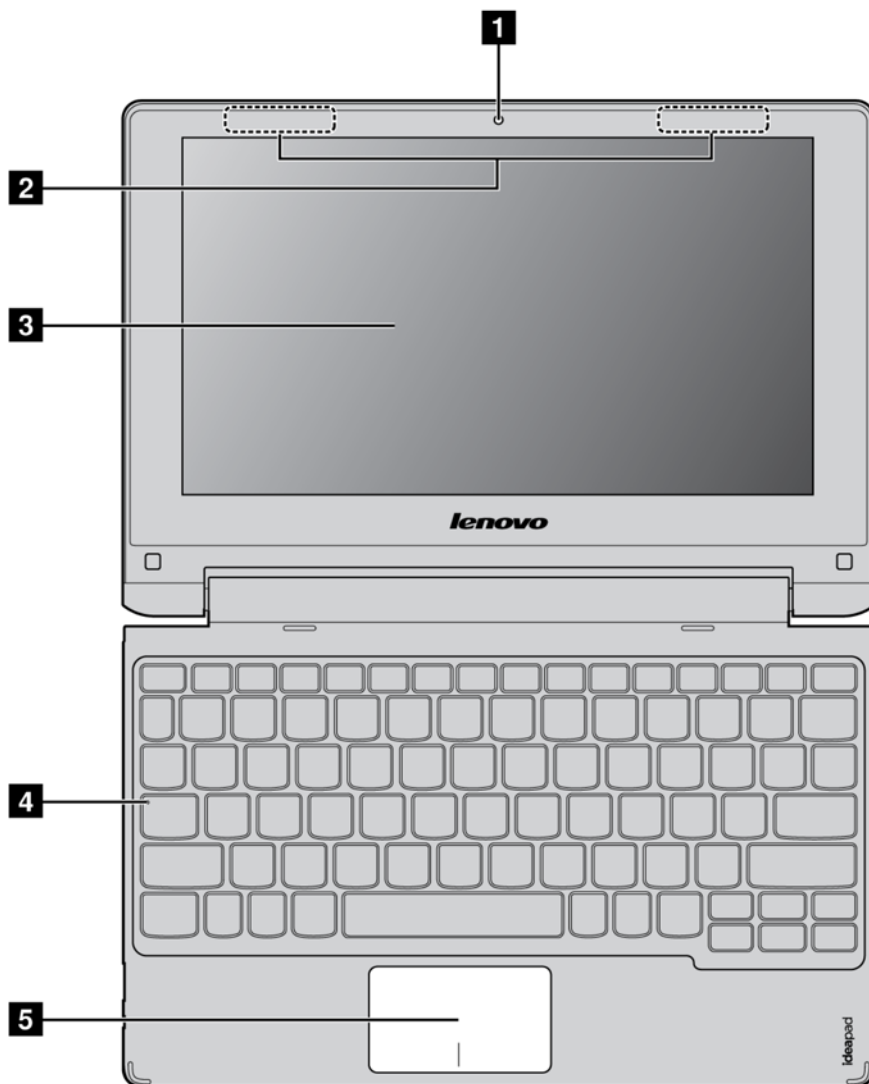

注释：虚线区域表示外部不可见的部件。

⊙ **注意：**

- 合上显示屏时，请注意不要在显示屏和键盘之间遗留下钢笔或任何其他物件，否则可能会损坏显示屏。

- 1** 内置摄像头（仅限特定型号）
- 2** 无线局域网天线
- 3** 多点触控屏
- 4** 大写锁定指示灯
- 5** 触控板

使用此摄像头进行视频交流。

连接至无线局域网适配器以发送和接收无线信号。


既用作可视显示屏，也是两种主要输入方法中的一种。详细信息，请参见“[手势操作](#)”。

亮：在此输入模式下键入的所有字母默认为大写。

触控板起传统鼠标的的作用。


触控板：屏幕上的光标会朝指尖在触控板上划过的相同方向运动。

触控板按钮：左/右侧按钮的功能与传统鼠标的左/右键相同。

注释：您可以通过按  启用/禁用触控板。

■ 键盘热键

可通过按相应的热键快速访问某些系统设置。

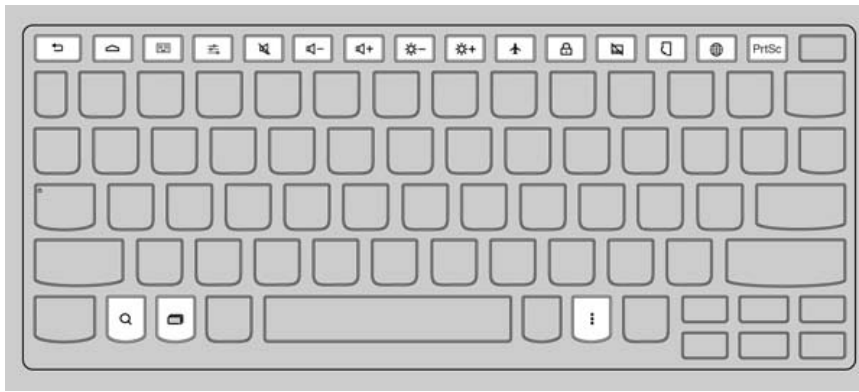

	退回上一个屏幕。		启用/禁用飞行模式。
	类似“主屏幕”图标，可访问主屏幕。		锁定屏幕。
	类似“所有应用”图标，可访问应用屏幕。		启用/禁用触控板。
	打开设置屏幕。		强制横屏。
	设为静音/取消静音。		打开网页屏幕。
	调低音量。		捕捉当前屏幕的快照。
	调高音量。		打开搜索屏幕。
	降低显示屏亮度。		快速在不同的应用之间切换。
	提高显示屏亮度。		打开一个快捷键菜单。

■ 摆放显示屏

显示屏打开的最大角度为 300 度。

笔记本式



适用于需要键盘和鼠标操作的任务（如创建文档、撰写电子邮件等）。

立式



适用于几乎或完全不需要触控操作的任务（如查看照片或播放视频）。


⦿ 注意：

- 打开显示屏时请勿用力过猛，否则可能会损坏显示屏或显示屏转轴。

● **注释：** 键盘面朝下时，键盘和触控板将自动锁定。

返回顶部

■ 左视图

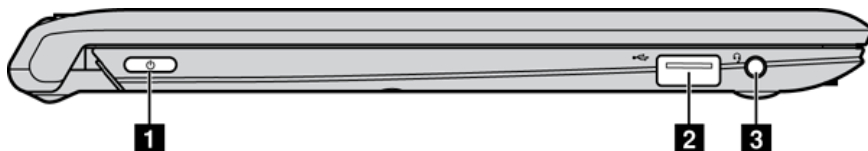

- 1 电源按钮
- 2 USB 端口
- 3 组合音频插孔

按此按钮令计算机开机。
连接 USB 设备。详细信息，请参见“[连接 USB 设备](#)”。
连接头戴式耳机（带话筒）。



注释：

- 组合音频插孔不支持传统麦克风。
- 因行业标准不同，连接第三方头戴式耳机或第三方头戴式耳机（带话筒）时，可能不支持录音功能。

■ 连接 USB 设备

您的计算机配有 2 个兼容 USB 设备的 USB 端口。将 USB 设备的 USB 插头插入计算机的 USB 端口，即可将其连接到计算机。


若要断开 USB 存储设备，请先确保计算机已完成与该设备的数据传输，否则可能会损坏数据。然后执行以下步骤：

- 1 选择  → 设置  → 存储
- 2 选择**卸载存储设备**。
- 3 在弹出的确认窗口中选择**确定**进行卸载。等确定能安全移除后再断开设备。

注释： 如果 USB 设备使用电源线，请先将该设备连接至电源，然后再连接至计算机。否则，系统可能会无法识别该设备。

返回顶部


■ 右视图

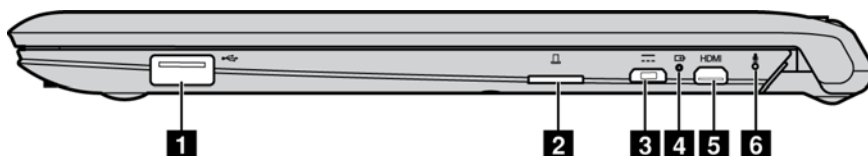

- 1 USB 端口
- 2 记忆卡插槽
- 3 Micro USB 端口
- 4 系统状态指示灯

连接 USB 设备。
将记忆卡（未提供）插入此处。详细信息，请参见“[使用记忆卡（未提供）](#)”。
连接交流电源适配器的 USB 电缆，为计算机电池充电，还可以传输数据。

指示灯	指示灯状态	充电状态	含义
-----	-------	------	----

电池状态指示灯 	亮起（橙色）	正在充电	电池电量低于 10%。
		电池电量不足	提示用户充电。
	亮起（蓝色）	正在充电	电池电量高于 10%。
	每隔2秒闪烁一次（橙色）	/	有新消息需要处理。
	每隔2秒闪烁一次（蓝色）	/	有新消息需要处理。
	熄灭	拔出充电电缆	计算机关机或电池电量高于 10%。

注释：断开交流电源适配器后，当电池电量不足或严重不足时，屏幕上会出现一条提示消息。

- 5** Micro HDMI 端口
6 内置麦克风

连接 HDMI 输入设备，如电视机或外接显示器。
 捕获声音，可用于视频会议、配音或录音。

■ 使用记忆卡（未提供）

计算机支持最大 64GB 的 micro-SD 卡。

插入记忆卡


- 1 把记忆卡对准记忆卡插槽。
- 2 插入记忆卡，直到其锁定到位。

取出记忆卡

- 1 推动记忆卡直到听到咔嚓声。
- 2 从记忆卡插槽中轻轻拉出记忆卡。

返回顶部

■ 底视图

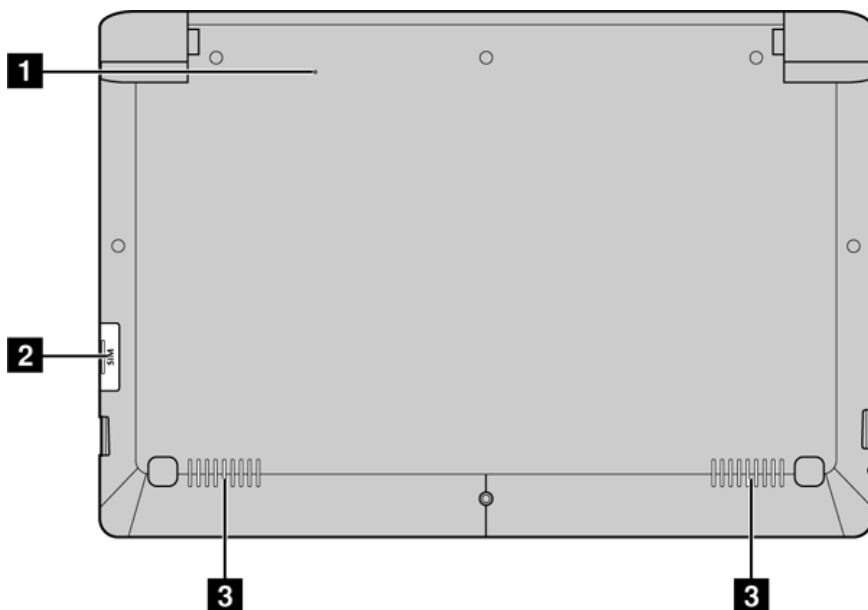

- 1** 复位孔
2 SIM卡插槽（仅限特定型号）
3 扬声器

复位计算机。
 将 SIM 卡（未提供）插入此处。详细信息，请参见“[使用SIM卡（未提供）](#)”。
 提供音频输出。

■ 使用SIM卡（未提供）

您的计算机支持通用的 SIM 卡。

插入SIM卡

- ① 把 SIM 卡对准 SIM 卡插槽。
- ② 插入 SIM 卡，直到其锁定到位。

取出SIM卡

- ① 推动SIM卡直到听到咔嚓声。
- ② 从SIM卡插槽中轻轻拉出SIM卡。

注释：并不是所有的SIM卡均能得到支持。有关详情，请咨询当地的服务提供商。

[返回顶部](#)

第 2 章

学习基本操作

■ 初次使用

■ 阅读说明书

操作您的计算机之前，请先阅读附带的说明书。

■ 连接电源

- ① 将SUB电缆连接至交流电源适配器。
- ② 将 USB 电缆紧紧地连接至计算机右侧的 Micro USB 端口。
- ③ 将交流电源适配器的电源插头插入电源插座。

■ 打开计算机

长按电源按钮，屏幕上依次出现 **Lenovo** 及开机画面，表示计算机已开机。

■ 关闭计算机

若要关闭计算机，执行以下任一操作：

- 在状态下拉列表中，选择**关机** → **确定**。
- 长按电源按钮并选择**关机**。

注释：如果系统停止响应或无法关机，可使用底视图所示的复位孔来复位计算机。


[返回顶部](#)

■ 图形用户界面

图形用户界面会随用户的互动而变化，包括主屏幕和应用屏幕等。


注释：本节的屏幕截图仅供参考，可能会与您的屏幕有所不同。

■ 主屏幕

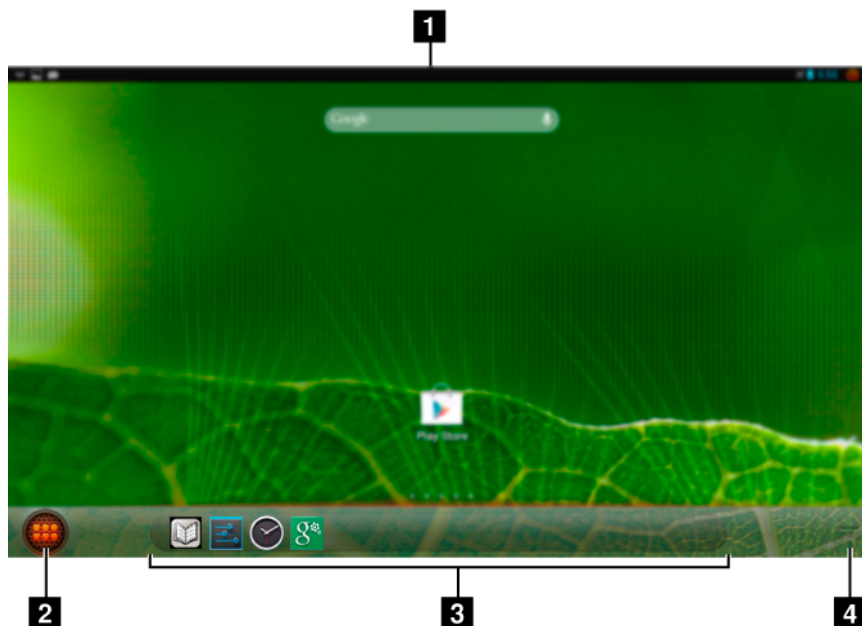

- 1** 状态栏：显示了有关无线连接、电源、电池状态和时钟等信息。
- 2** 所有应用：进入应用屏幕。
- 3** 自定义的应用图标：此处放置自定义的应用图标。
- 4** 显示/隐藏应用图标：显示或隐藏任务栏上的应用图标。

■ 应用屏幕

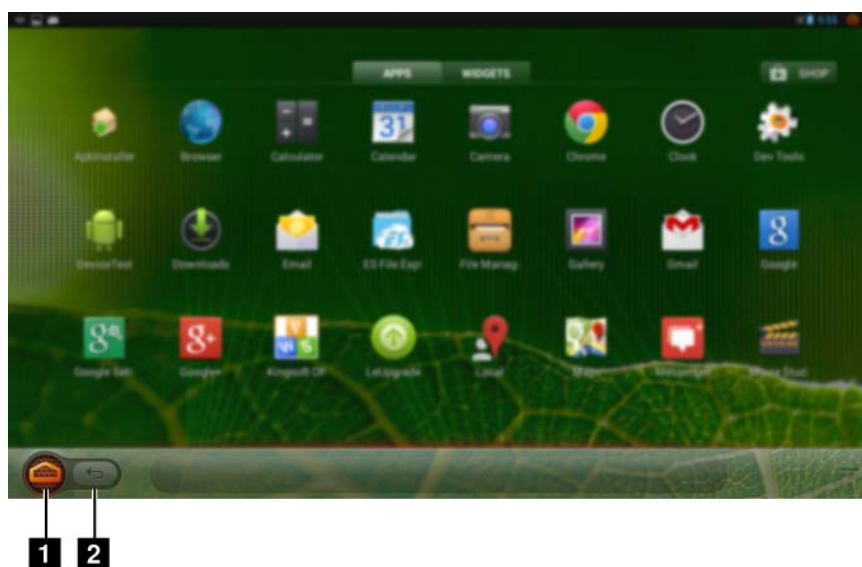

- 1** 主屏幕：进入主屏幕。
- 2** 后退：退回上一个屏幕。
- 3** 多任务图标：快速在不同的应用之间切换。

■ 状态下拉列表



此列表包含了下列常用的功能。

- 启用或禁用 Wi-Fi、蓝牙、飞行模式或屏幕旋转。
- 提高或降低音量和屏幕亮度。
- 重启计算机、计算机休眠或关机。





使用触控板或手势，在屏幕右上角做向下拖动状态栏的动作，即可打开此列表。

[返回顶部](#)

■ 手势操作

手势使用户可以很容易地操作应用中的对象。下表显示了系统支持的主要手势。

	<p>触摸（点击） 按下，抬起</p> <p>触发默认操作。</p>
	<p>长按 按住，等待，抬起</p> <p>允许选择视图中的一项或多项并进行相应的操作。</p>

	<p>轻扫 按下，移动，抬起</p> <p>滚动内容或在同一层级的不同视图间切换。</p>
	<p>拖动 长按，移动，抬起</p> <p>重新排列视图中的数据或将数据移动到容器中。</p>
	<p>双击 快速连续两次触摸</p> <p>放大内容。对文字操作还有选择的功能。</p>
	<p>收缩 两个手指按住，向相互远离或接近的方向移动，抬起</p> <p>放大或缩小内容。</p>

返回顶部

■ 连接至无线局域网

您的计算机配有内置无线网卡。它让您通过无线网络以无线方式连接到因特网。

启用 Wi-Fi

若要启用 Wi-Fi 功能，您可以选择  → **设置**  → **Wi-Fi**，然后将 Wi-Fi 开关滑动至 **打开**。启用了 Wi-Fi 功能后，您的计算机将自动扫描可用的无线网络，并将它们显示在 Wi-Fi 网络列表中。您可以从列表中选择您想要连接的任何网络。选择完所需网络后，点击 **连接**。您还可以选择  → **高级**，进行 Wi-Fi 高级设定。您也可以手动扫描或添加网络。

注释：每个 Wi-Fi 网络名称后面都会有一个指示网络状态的图标，其中  表示该网络不需要密码，可以直接连接； 表示该网络已经被加密，需要输入密码后才可以成功连接。

禁用 Wi-Fi

若要禁用 Wi-Fi 功能，请执行下列其中一项：

- 选择  → **设置**  → **Wi-Fi**，然后将**Wi-Fi** 开关滑动至**关闭**。
- 选择  → **设置**  → **更多**，然后勾选**飞行模式**选项。

注释：启用了飞行模式后，计算机上的所有无线连接都将立即被禁用。

[返回顶部](#)

第 3 章

故障排除

■ 常见问题

本节按问题类别罗列了常见问题。

■ 查找信息

使用计算机时，我应该遵循什么安全注意事项？

随机附带的《联想安全及通用信息指南》中包含使用计算机时需要遵循的安全注意事项。在使用计算机时，请您阅读并遵循其中的注意事项。

何处可以找到计算机硬件的规格信息？

请参阅随机附带的单页。

何处可以找到保修信息？

有关适用于您计算机的保修范围（包括保修期和保修服务类型），请参阅计算机附带的联想有限保修单。

■ 获取帮助

如何联系客户支持中心？

请参阅《联想安全及通用信息指南》“第 3 章 获取帮助和服务”。

[返回顶部](#)

■ 故障排除

如果未能在本节找到您的问题，请参见第 1 章。

显示问题

打开计算机时，屏幕上没有显示任何内容。

- 如果屏幕是黑屏，请确保：
 - USB 电缆连接至计算机，且交流电源适配器已插入工作正常的电源插座。
 - 计算机电源已开启。（再次按电源按钮加以确认。）
- 如果这几项都已正确设置，而计算机依然黑屏，请送去维修。

计算机正在运行时出现黑屏。

- 请执行下列其中一项从休眠模式恢复运行：
 - 键盘上的任意键。（仅限笔记本式）
 - 按电源按钮。

休眠问题

显示电池电量严重不足的错误消息之后，计算机立即关闭。

计算机在电源开启后立即进入休眠模式。

- 电池电量不足。将USB电缆和交流电源适配器连接至计算机。
- 请确保：
 - 电池已充满电。
 - 运行温度在可接受的范围之内。请参见《联想安全及通用信息指南》中的“第2章 使用和保养信息”。

注释：如果电池已充满电且温度在可接受的范围之内，请将您的计算机送去维修。


计算机不能从休眠模式返回，并且计算机不工作。

- 如果计算机处于休眠模式，请将USB电缆和交流电源适配器连接至计算机，然后按下电源按钮。
- 如果计算机关机，请将USB电缆和交流电源适配器连接至计算机，然后按下电源按钮来恢复运行。

注释：如果系统仍无法从休眠模式返回，系统已停止响应，并且无法关闭计算机；请复位计算机，但尚未保存的数据可能会丢失。使用底视图所示的复位孔来复位计算机。

显示屏问题

屏幕黑屏。

- 请执行下列操作：
 - 如果正在使用交流电源适配器，或者正在使用电池且电池状态指示灯亮起，请按  使屏幕更亮。
 - 如果计算机处于休眠模式，按任意键唤醒。

屏幕上出现不正确的字符。

- 操作系统或程序安装是否正确？如果安装和配置没有问题，请将计算机送去维修。

声音问题

即使调高音量，仍然无法从扬声器听到任何声音。

- 请确保：
 - 静音功能关闭。
 - 没有使用组合音频插孔。
 - 选择了扬声器作为播放设备。

电池问题

您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之前即已关机。

- 或者 -

您的计算机在电池状态指示灯指示电量耗尽之后仍在运行。

- 对电池进行放电并再次充电。

其他问题

计算机没有响应。

- 长按电源按钮并选择**关机**，关闭您的计算机。如果系统仍然没有响应，可使用底视图所示的复位孔来复位计算机。

所连接的外接设备不工作。

- 请勿在开机状态下连接或断开非 USB 接口设备的电缆，否则可能会损坏计算机。

[返回顶部](#)

商标

以下术语是 Lenovo 在中国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

Lenovo
IdeaPad
Android



返回顶部

zh-CN
Rev.AA00