

装配说明书

imageCLASS


MF 5770

感谢您购买佳能 imageCLASS MF5770 产品。
请首先按照本说明书中的指示装配设备。



1 打开包装


- 小心地从箱子中取出设备并放置在平坦的表面。
- 取下设备上的所有包装带。

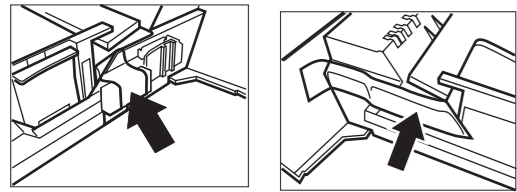

- 用一只手按住自动输稿器 (A)，另一只手打开稿件输送盘 (B)。

- 检查有无下列项目：

- 墨盒 (C)
- 纸盒延伸板 (D)
- 延伸盖 (E)
- 电源线
- USB 电缆
- 电话线
- 目的地标签
- 快速参考指南
- 传真指南
- 用户软件光盘

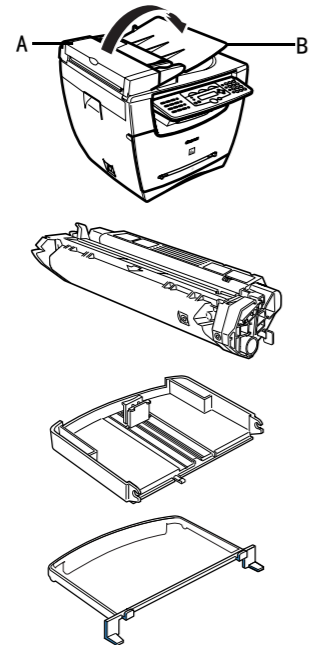


注意


- 购买地点不同，各部件会有变化。

5 装载纸张


- 从设备中拉出纸盒。
- 根据纸张尺寸调整后面的纸张末端导板。

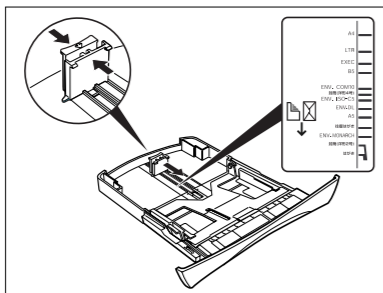


- 将纸张装入纸盒。确保纸叠高度低于钩子 (A)。

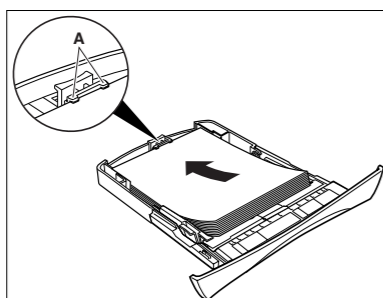

- 根据纸张尺寸调整侧面的纸张末端导板。

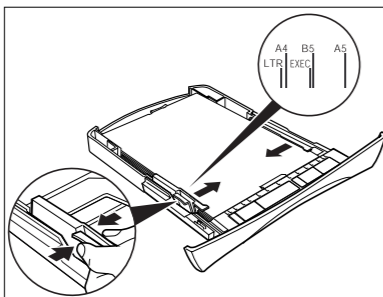

- 弄平纸叠的边角。确保纸叠高度不超过装填限制标识 (B)。
- 将纸盒插入设备并使其固定就位。

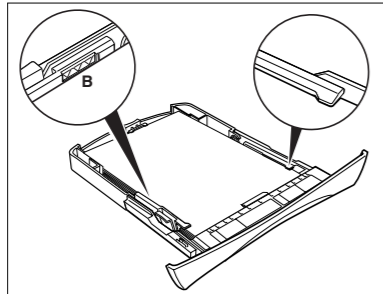


注意


- 如果未将纸盒完全插入设备中，可能会引起卡纸。
- 确保在 <1. PAPER SETTINGS> (纸张设置) 菜单中指定正确的纸张尺寸。参见快速参考指南中的 3.1 “设定纸张尺寸”。

2 安装纸盒


- 将纸盒拉出。

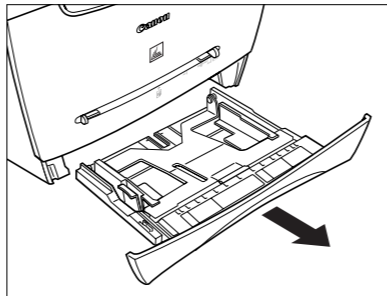

- 将纸盒延伸板连接到纸盒上。

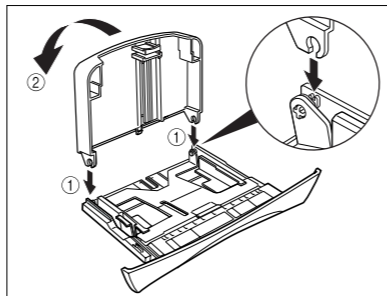


- 将纸盒重新插入设备。

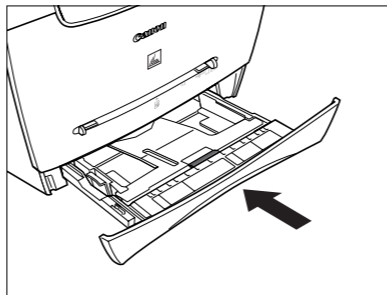

重要


- 请勿沿一个角度推入纸盒，否则可能损坏设备内部的纸张检测杆。

- 将延伸盖连接到设备背面。

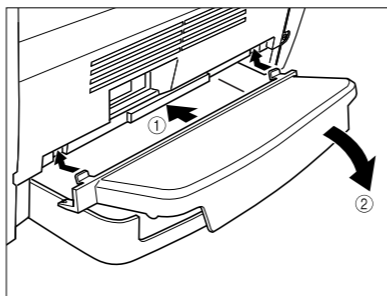


重要

- 请勿从设备后部装入纸张。否则可能损坏设备内部的进纸部件。

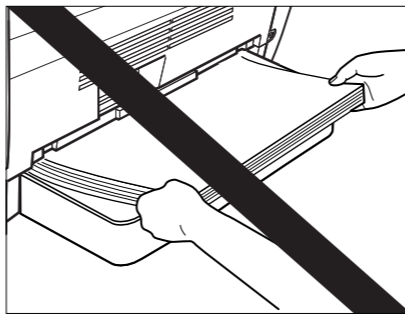

6 连接电源线

- 将电源线连接到后面的插孔和壁上插座。



重要

- 安装和使用设备的重要安全说明，请参见快速参考指南中的“安全说明”。

7 安装软件

将设备用作本地打印机 (USB 连接)

注意

- 要将设备用作网络打印机，请参见反面。

重要


- 安装软件之前，请勿连接 USB 电缆。如果在安装软件之前连接 USB 电缆，将出现发现新硬件向导屏幕，单击 [取消]，并断开 USB 电缆。

注意

- 对于 Windows 2000/XP，应作为管理员登陆才能安装此软件。

3 连接电话线

- 将电话线连接到 L (LINE)。将另一端连接到壁上插孔 (A)。
- 可选：将电话机 (B) 或应答机连接到 EXT (EXT.)。

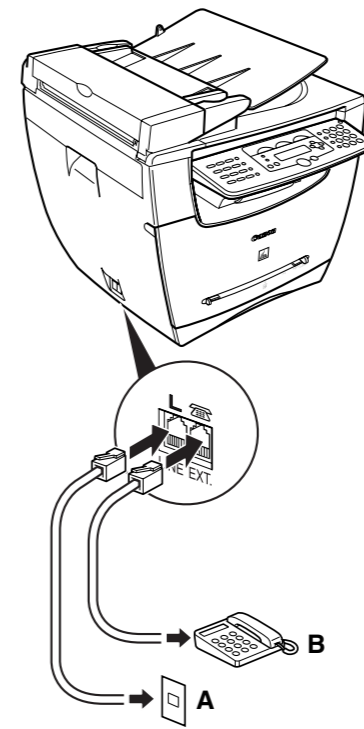

- 启动计算机。
- 退出其它的应用程序，包括杀毒软件。
- 将用户软件光盘放入光驱。
- 出现 MF 安装屏幕时，单击 [USB 连接] (A)。

注意

- 如果没有出现 MF 安装屏幕，请在 Windows 桌面上单击 [开始] - [我的电脑]。打开光驱图标，然后双击 [Setup (Setup.exe)]。

- 单击 [安装驱动程序] (B)。




步骤 1 安装 MF 驱动程序:

- 出现 MF 驱动程序 - 安装向导屏幕时，请遵循屏幕上的指示。
- 安装完毕之后，单击 [退出] (E) 关闭 MF 驱动程序 - 安装向导屏幕。




4 安装墨盒


- 将墨盒从袋中取出。保留此包装袋，以供将来使用。
- 将墨盒摇晃几下，让墨粉分布均匀。

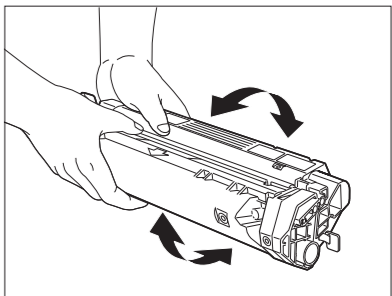


- 握住墨盒。撕开标签 (A) 并彻底拉下封条 (B)。

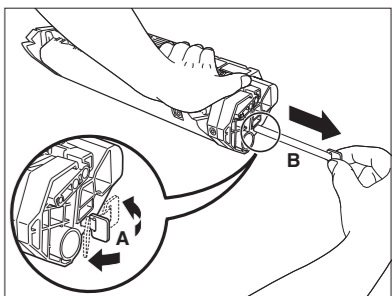

- 打开前盖。

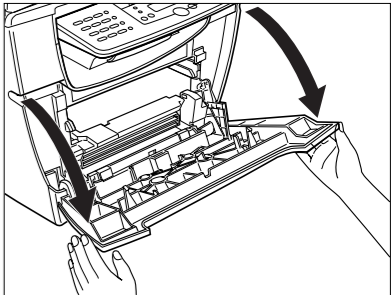


- 握住墨盒，说明 (C) 应面朝上，箭头 (D) 应指向传真机。插入墨盒并使其固定就位。
- 完全合上前盖。

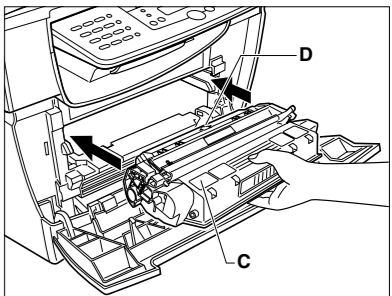

步骤 2 安装 MF Toolbox:

- 在 MF 安装屏幕上，单击 [安装 MF Toolbox] (D)。
- 出现 MF Toolbox - 安装屏幕时，请遵循屏幕上的指示。
- 完成安装后，单击 [退出] (H) 关闭 MF Toolbox - 安装屏幕。

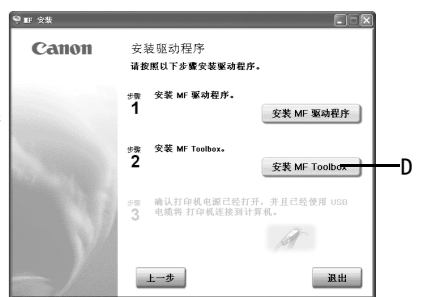

注意


- 如要安装附带的应用程序，单击 MF5700 系列安装屏幕上的 [安装应用程序] (F)。
- 如要阅读用户软件光盘中的使用手册，单击 MF5700 系列安装屏幕上的 [阅读手册] (G)。

8 连接 USB 电缆

注意

- 建议使用 3 米长或更短的电。

- 确保接通设备的电源并且将电缆连接到设备背面的 USB 端口。然后将电缆的另一端连接到计算机的 USB 端口。
- 单击 [退出] 关闭 MF 安装屏幕。从光驱取出用户软件光盘，然后妥善保管光盘。

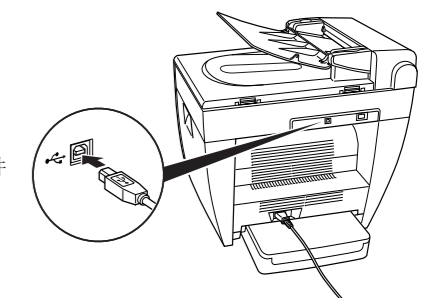

您现在已完成设备的装配。

下一页继续



7 安装软件

将本设备用作网络打印机（网络连接）

重要

- 需要重新启动设备，某些设定才能有效。要重新启动，请断开电源线，等待至少 10 秒钟后再连接上电源线。




注意

- 网络设定的详情，请参见*网络指南*第 2 章的“网络设定”。
- 对于其他网络协议设定，请参见*网络指南*。
- 网络设定值，请咨询您的网管或网络服务商（ISP）。
- 本设备不支持网络扫描或电脑传真。要扫描及电脑传真，请务必以 USB 电缆连接打印机。

网络设定

- 按 [菜单] 键 → ◀ 或 ▶ 选择 LCD（液晶显示屏）上的
◁6. NETWORK SETTINGS>（网络设置）→ 按 [OK] 键。
- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <1. LAN SETTINGS>（局域网设置）→
按 [OK] 键。
- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <1. IP ADDRESS AUTO.>（自动 IP 地址）→
按 [OK] 键。

自动获得 IP 地址（动态配置）：


- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <ON> → 按 [OK] 键。
- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <1. DHCP>, <2. BOOTP>, 或
<3. RARP> → 按 [OK] 键。
- 按 [停止 / 复位] 键返回到待机显示。
- 断开电源线后再连接以重新启动机器。

手动设定 IP 地址（静态配置）：




- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <OFF> → 按 [OK] 键。
- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <2. IP ADDRESS>（IP 地址）→ 按 [OK] 键。
- 用数字键输入一个 IP 地址 → 按 [OK] 键。
- 记下您输入的 IP 地址： _____ . _____ . _____ . _____
- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <3. SUBNET MASK>（子网掩码）→
按 [OK] 键。
- 用数字键输入子网掩码 → 按 [OK] 键。
- 记下您输入的子网掩码： _____ . _____ . _____ . _____
- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <4. DEFAULT GATEWAY>（默认网关）→
按 [OK] 键。
- 用数字键输入默认网关 → 按 [OK] 键。
- 记下您输入的网关地址： _____ . _____ . _____ . _____
- 按 [停止 / 复位] 键返回到待机显示。
- 断开电源线后再连接以重新启动机器。

将设备连接到网络上

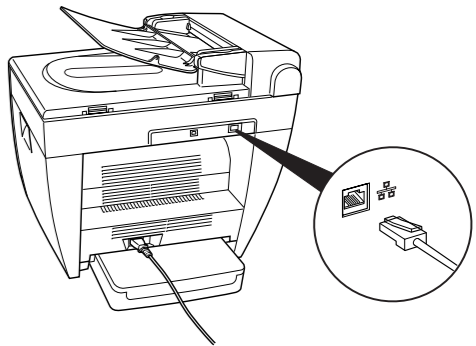- 将 5 类（Cat5）局域网双绞线电缆一端连接到设备后部的 10Base-T/100Base-TX 端口，另一端连接到网络路由器或集线器上。



检查网络设定

- 按 [菜单] 键，→ ◀ 或 ▶ 选择 LCD（液晶显示屏）上的
◁6. NETWORK SETTINGS>（网络设置）→ 按 [OK] 键。
- 按 ◀ 或 ▶ 选择 <2. VIEW IP ADDRESS>（查看 IP 地址）→
按 [OK] 键。
- 按 ◀ 或 ▶ 选择所要的设定 → 按 [OK] 键。
- 按 [停止 / 复位] 键返回到待机显示。

安装驱动程序软件

注意

- 对于 Windows 2000/XP/Server 2003，应作为管理员身份登陆才能安装此软件。
- 以下选择的是 Windows XP 屏幕，但安装步骤和其他 Windows 版本是相同的。

- 启动计算机。
- 退出其他的应用程序，包括杀毒软件。
- 将用户软件光盘放入光驱。
- 出现 MF 安装屏幕时，单击 [网络连接]。

注意

- 如果没有出现 MF 安装屏幕，请在 Windows 桌面上单击 [开始] → [我的电脑]，打开光驱图标，然后双击 [Setup（ Setup.exe）]。



- 单击 [安装驱动程序]。

注意


- 您可单击 [阅读手册] 来阅读 PDF 手册。



- 出现 MF 网络驱动程序 - 安装向导屏幕后，单击 [下一步] 按屏幕提示进行安装。



- 选择设备列表中的目标设备 → 单击 [下一步]。

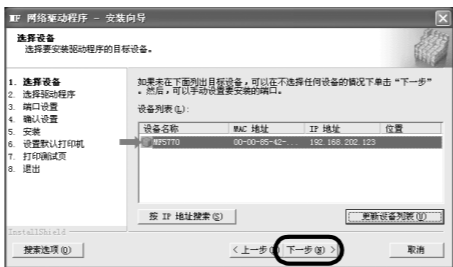

注意


- 如果设备列表中没有目标设备，单击 [按 IP 地址搜索]，输入 IP 地址 → 单击 [确定]。如果您不知道设备的 IP 地址，请参见前一页的“检查网络设定”。




- 选择要安装的驱动程序 → 单击 [下一步]。按屏幕提示开始安装。



- 安装了驱动程序后，请选择默认打印机 → 单击 [下一步]。

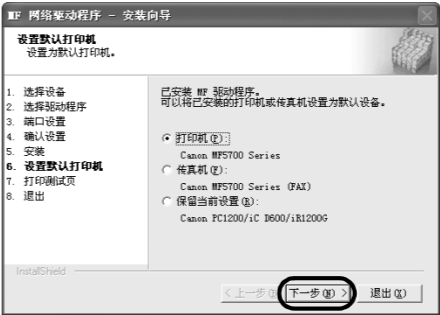

- 选择驱动程序类型（打印机和 / 或传真机）→ 单击 [下一步] 以打印 / 传真测试页（可选）。

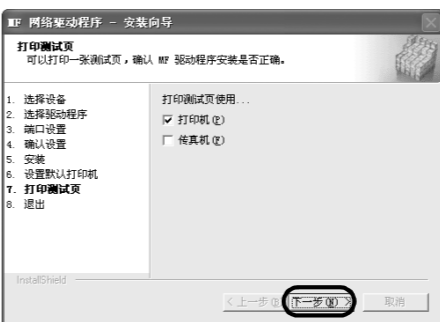

- 安装完成后，单击 [退出] 关闭 MF 网络驱动程序 - 安装向导屏幕。



- 单击 [退出] 关闭 MF 安装屏幕。从光驱取出用户软件光盘，然后妥善保管光盘。



您现在已完成设备的装配。