



# ENGLAND DIAMOND


## 如何使用可打印的手寸测量器

在 Windows PC 上同时按下 CTRL+P，打开打印对话框（若使用 Mac，则按下 Command + P）。

将打印机的比例设置为 100%，或将页面缩放/自动比例设置为“无”。打印本页，然后使用量尺测量下方的“A”和“B”标记之间的距离是否正好为 3.5 英寸（88.9 毫米）。如已正确打印本页面，请继续执行下一步。


### A) 测量您的手寸：

1. 沿着手寸测量器的轮廓剪下，注意不要沿着实线内部或外部剪裁。然后，在“A”位置剪一条小缝。
2. 将带箭头的一端穿过“A”的小缝，确保尺寸数字朝外。之后，将手寸测量器缠绕在佩戴戒指的手指上。
3. 用拇指握住手寸测量器的一端，然后将另一端从小缝中拉出，直到测量器紧紧缠绕住佩戴戒指的手指。手指应感觉到周围有轻微的压力。
4. 最靠近小缝的数字即为您的手寸。如果读数介于两个数字之间（如在 15 和 16 之间），则选择较大的尺寸（16）。下订单后，我们将为您寄送一个固态手寸测量器，以进一步确认您的手寸，因此，您无需担忧。
5. 请在室温下测量您的手寸，因为低温可能导致手指收缩。

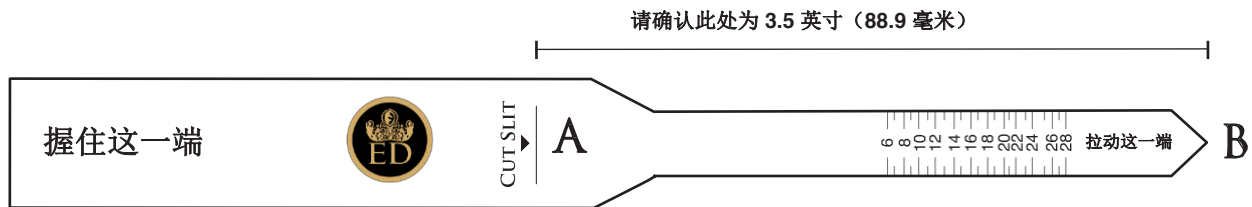

### B) 测量戒指尺寸：

1. 选择手寸最为合适的戒指。如果您选择结婚戒指，通常为左手无名指。
2. 将戒指放在圆圈上，直到戒指的内缘与圆圈边线重合。如果戒指尺寸介于两个测量值之间，则选择较大者。注意：如果戒指的内缘有凸起结构，则应将圆圈与戒指的凸缘重合。

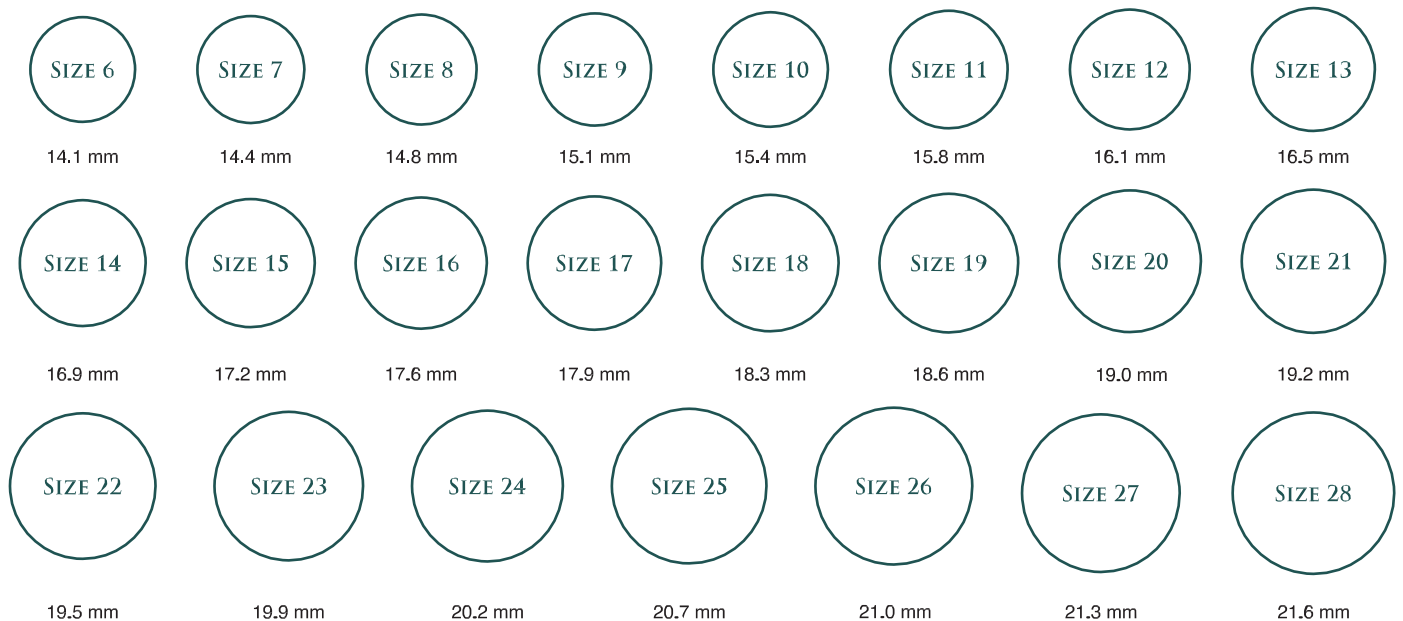



# ENGLAND DIAMOND

## 戒指尺寸表

周长 (毫米)	直径 (毫米)	英国和 澳大利亚	北美	新加坡和 日本	瑞士
44.2	14.1	F	3	4	4
44.8	14.3	F ½		5	5 ¼
45.5	14.5	G	3 ½		
46.1	14.7	G ½		6	6 ½
46.8	14.9	H	4	7	
47.4	15.1	H ½			7 ¼
48.0	15.3	I	4 ½	8	
48.7	15.5	J			9
49.3	15.7	J ½	5	9	
50.0	15.9	K			10
50.6	16.1	K ½	5 ½	10	
51.2	16.3	L			11 ¾
51.9	16.5	L ½	6	11	12 ¾
52.5	16.7	M		12	
53.1	16.9	M ½	6 ½	13	14
53.8	17.1	N			
54.4	17.3	N ½	7	14	15 ¼
55.1	17.5	O			
55.7	17.7	O ½	7 ½	15	16 ½
56.3	17.9	P			
57.0	18.1	P ½	8	16	17 ¾
57.2	18.2				
57.6	18.3	Q			
58.3	18.5	Q ½	8 ½	17	
58.9	18.8	R			19
59.5	19.0	R ½	9	18	
60.2	19.2	S			20 ¼
60.8	19.4	S ½	9 ½	19	
61.4	19.6	T			21 ½
62.1	19.8	T ½	10	20	
62.7	20.0	U		21	
63.4	20.2	U ½	10 ½	22	22 ¾
64.0	20.4	V			
64.6	20.6	V ½	11	23	
65.3	20.8	W			25
65.9	21.0	W ½	11 ½	24	
66.6	21.2	X			
67.2	21.4	X ½	12	25	27 ½
67.8	21.6	Y			
68.5	21.8	Z	12 ½	26	28 ¾
69.1	22.0	Z ½			
69.7	22.2		13	27	
70.4	22.4	Z+1			
71.0	22.6		13 ½		



# ENGLAND DIAMOND

## 戒指尺寸表

周长 (毫米)	直径 (毫米)	中国和 香港
44.3	14.1	6
45.2	14.4	7
46.5	14.8	8
47.4	15.1	9
48.4	15.4	10
49.6	15.8	11
50.6	16.1	12
51.8	16.5	13
53.1	16.9	14
54.0	17.2	15
55.3	17.6	16
56.2	17.9	17
57.5	18.3	18
58.4	18.6	19
59.7	19.0	20
60.3	19.2	21
61.2	19.5	22
62.5	19.9	23
63.4	20.2	24
65.0	20.7	25
66.0	21.0	26
66.9	21.3	27
67.8	21.6	28