




超薄显示屏

诚屏科技的超薄显示屏拥有小于 1.6 公分的厚度，轻薄外型缩小装潢限制，适合安装于各种环境。
500nit 亮度与 Full HD 解析度高画质，可客制化尺寸满足客户需求。
应用场域：百货商场、大众运输、公共商场、展场装潢

特点


超薄与轻量外观设计

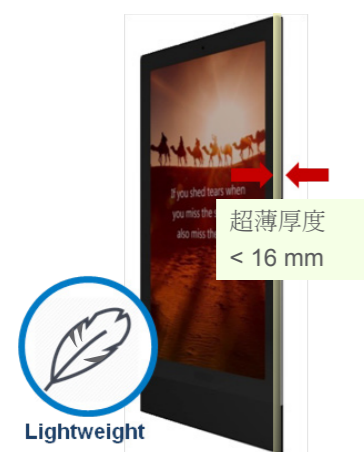

客制化尺寸外观与配件



依安装环境需求调整尺寸比例，横式或直式

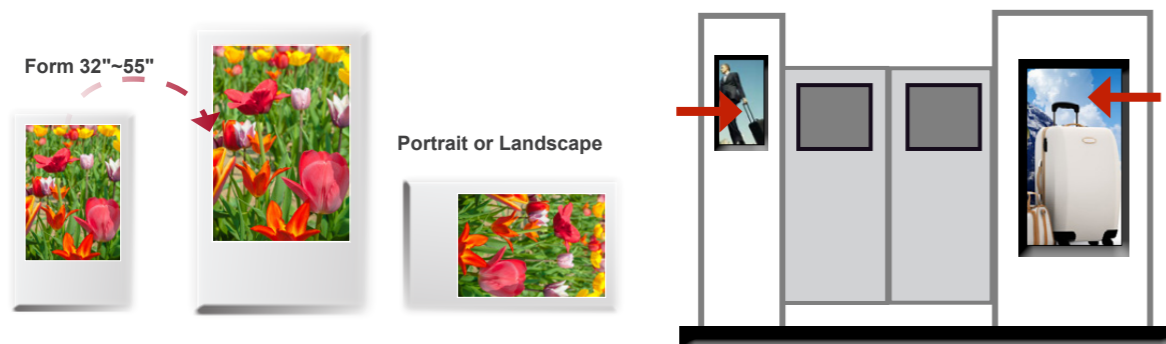

规格

客制化产品：超薄显示屏

		型号			
面板	尺寸	32"	40"	49"	55"
	亮度	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits
	对比	3000:1	5000:1	1300:1	1000:1
	解析度	1920 (H) x 1080 (V) pixels	1920 (H) x 1080 (V) pixels	1920 (H) x 1080 (V) pixels	1920 (H) x 1080 (V) pixels
	显示区域	698.4 (H) x 392.8 (V) mm	878.1 (H) x 485.3 (V) mm	1073.8 (H) x 604 (V) (mm)	1209.6 (H) x 680.4 (V) mm
	可视角度	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	生命周期	50,000hrs	50,000hrs	50,000hrs	50,000hrs
	色域	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC
	位元	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits
输入 / 输出接头		HDMI/DVI/D-sub	HDMI/DVI/D-sub	HDMI/DVI/D-sub	HDMI/DVI/D-sub
电源	电压	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
	功率	60 w	70 w	90 w	98 w
尺寸	重量	20 kg	25 kg	30 kg	35kg
	尺寸 (W/H/D)	748.4 x 575.8 x 16 mm	948.4 x 594.2 x 16 mm	1123.8 x 790 x 18 mm	1269.6 x 875 x 19.9 mm
	边框 (T/B/L/R)	25/158/25/25 mm	30/70/30/30 mm	25/25/161/25 mm	30/148/30/30 mm
环境	操作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	储存温度	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C
	操作湿度	20% ~ 80% (No condensation)	20% ~ 80% (No condensation)	20% ~ 80% (No condensation)	20% ~ 80% (No condensation)
	储存湿度	20% ~ 80% (No condensation)	20% ~ 80% (No condensation)	20% ~ 80% (No condensation)	20% ~ 80% (No condensation)

• 此产品为客制化模式，所有规格仅供参考，产品一律依实际需求设计开发。