

三. 使用及保养方法

正确的使用及保养,能使您的浴柜经久耐用。

- ① 卫生间要尽量干净,通风,避免长时间日晒,尽量保持卫生间的整洁及柜体内部的干爽。
- ② 柜体请不要用水直接冲洗,可用半干布抹净。
- ③ 安装进水管及去水管时要连接致密,确保不漏,且要定期检查以免影响柜体。
- ④ 五金拉手、毛巾杆或支架部分,要定期用蜡类成品保养。
- ⑤ 请勿与60±以上的热源接触。
- ⑥ 漆面部分要避免刮损及碰伤。
- ⑦ 人造石台面若不小心划花,可采用800#以上砂纸或洁布加水轻轻擦去表面划痕,就可以恢复原状。
- ⑧ 避免使用其它化学成分溶液对成品进行涂擦,腐蚀。
- ⑨ 浴柜经长期使用,门铰和导轨有松动现象,请把螺丝取出,对准原孔加入一样大小的小木屑,点上502胶水,装上即可。

四. 保修须知

欢迎选用YING成品,本公司对购买YING浴室柜的消费者提供完善的服务,并履行1年品质有限保证责任(不包括水龙头、面盆及排水组件),具体如下:

在购买后的一年保质期内,如果由于产品零部件结构形式上的缺陷,材料本身的问题或制造加工上不足而造成的产品无法使用,或者对造成严重影响的,均可由本公司选择进行修理或更换,更换的零部件均属本公司所有。

下列行为所造成的损坏,不属于本公司产品质量保证范围之内:

产品使用不当或不按规定使用产品;产品安装、调试不正确;产品的正常磨损;操作不当;产品保养不善;使用不适合产品的工具和设备;化学物或电因素等的影响。


购买时请认准有本公司授权的经销店。如果需要我们提供服务,请与当地YING经销商联络,并说明浴室柜的型号及产品问题,同时附上购买证明。

YING

smart living 慧生活

浴室柜安装使用说明书

Bathroom Furniture Installation Instructions

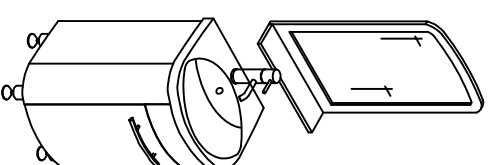

型号:BF-1050

新乐卫浴(佛山)有限公司

XINLE BATHROOM PRODUCTS(FOSHAN)CO.,LTD

地址(ADD):中国,广东省佛山市禅城区石湾来长岗新乐卫浴总部大楼

Xinle Bathroom products Headquarter Building, Laichang Gang Shivan,

Chancheng District, Foshan City, 528031, Guangdong Province, Chian


电话(Tel)+85-757-6686 0888

传真(Fax)+86-757-8286 2233

邮编(P,C)528031

WWW.ying-sw.com

一. 组合柜效果图



主要配套:

▲图①:主柜

型号:BF-1050.10

▲图②:陶瓷盆

型号:LAP105盆

▲图③:镜

型号:BF-1050.90

二. 安装方法

1. 请仔细阅读下表
(安装所用工具及浴室柜配件清单)清点配件数量,准备好安装工具。

安装所用工具及浴室柜配件清单

名称		数量		名称		数量	
锤子	铁钳	卷尺	扳手	螺丝刀	冲击钻	铅笔	水平尺
图示							
主体柜				镜挂柜			
拉手	柜脚	爆炸胶粒	挂件				
1个	4个	2个	2套				
主体柜	配件包	说明书合格证保修卡	镜子	配件包	说明书合格证保修卡		
1套	1包	各1份	1套	1包	各1份		

2. 主体柜安装:在墙上适当位置画一条中心线,按安装示意图的位置尺寸,在墙上先用铅笔作好孔位记号。再用冲击钻(8#)钻孔,把膨胀胶粒打进孔内,预装好进出水管,然后把柜体放到相应的位置,再用螺丝(角码螺丝即镜钉)将其固定好。

3. 安装盆:先把盆轻放于柜体的合适的位置,再把柜体上的调节螺丝进行调节,直至水平。

温馨提示:可用玻璃胶在盆的靠墙处作进一步密封,以防渗水,再安装花洒水龙头,并选择相应的排污方式,安装排水管。

4. 安装拉手:拉手反装柜门内,防止刮花,请将拉手卸下安装正面。

5. 镜挂柜安装:按安装示意图的位置尺寸,在墙上安装挂件螺丝,安装时先用铅笔在螺丝孔位作好记号。再用冲击钻(8#)钻孔,把膨胀胶粒打进孔内,用螺丝刀把挂件螺丝锁上,再把镜柜直接挂于螺丝上。接着再用螺丝(即镜钉)将镜柜紧锁于墙上,(柜体背面有孔)并把镜钉盖盖上。

安装示意图

