


DAM6024 说明书

★端子分布图

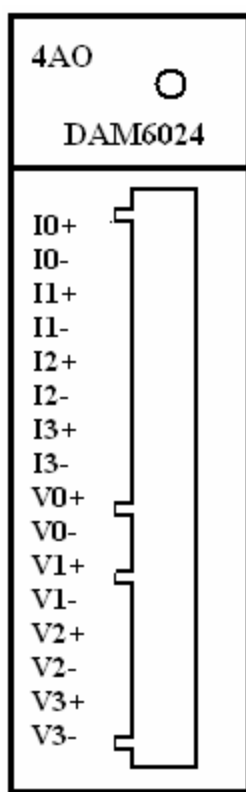


★ 主要指标

8 路模拟量输出模块

- 分辨率：12 位
- 可软件配置为 4 路电压或 4 路电流输出
- 3000V DC 隔离
- 输出值范围：0~20mA，4~20mA，0~10V
- 精度：电压输出 $\pm 0.2\%$
电流输出 $\pm 0.1\%$
- 零点漂移：电压 $\pm 30 \mu V/^{\circ}C$
电流 $\pm 0.2 \mu A/^{\circ}C$
- 温度系数： $\pm 25\text{ppm}/^{\circ}C$
- 电流负载电阻：500 Ω
- 功耗：2W（+5V 供电）

★接线图（图的右侧为用户接线方式）

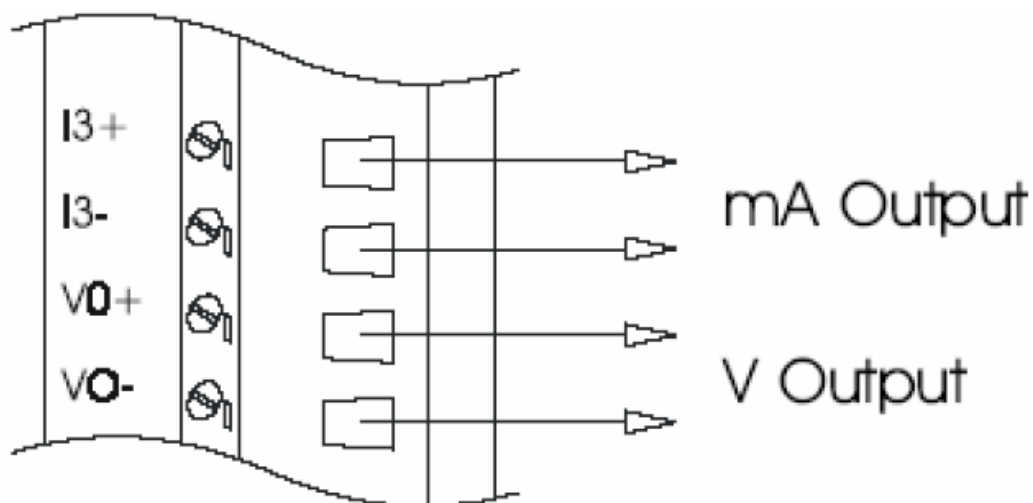

接线方式

★代码配置表

■模拟量输出范围配置代码表

信号类型	范围	代码
mV、V、mA	0~20mA	0B
	4~20mA	0C
	0~10V	0E