


# ASHOW 爱美

## iprin-g 系列 UV 喷绘机

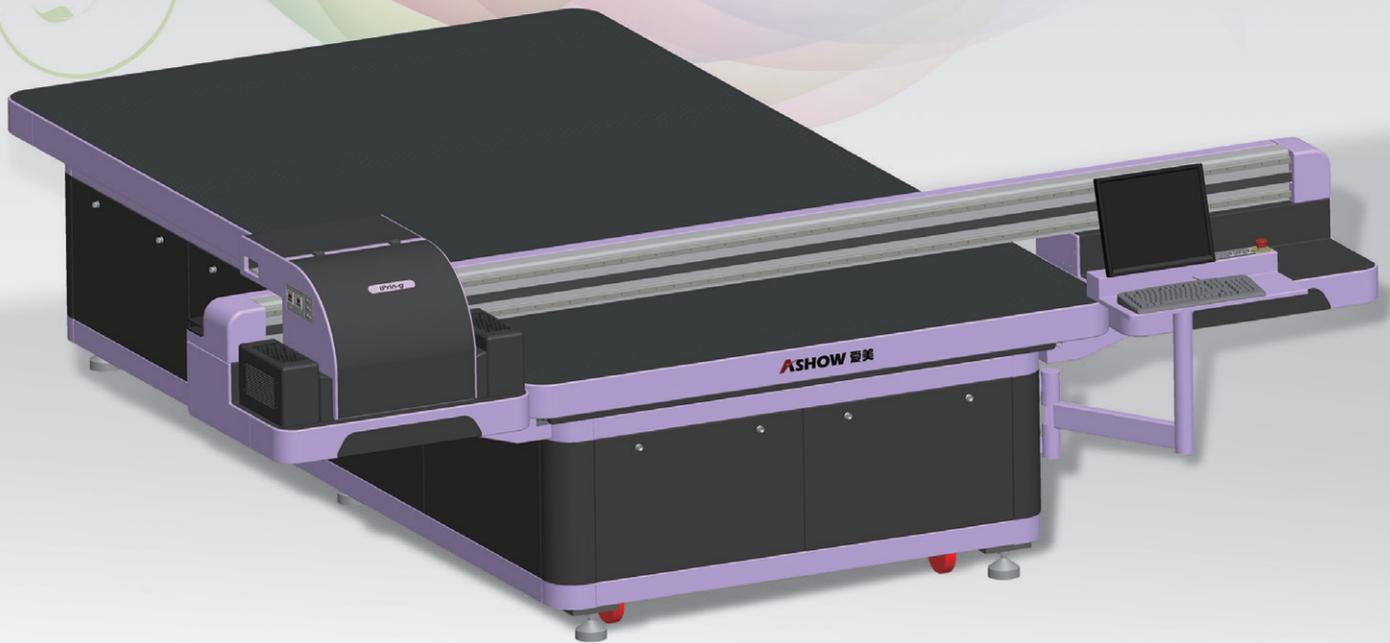

### ■ iprin-g 特点:

采用日本柯尼卡 **KMH512-14pl/KMH1024-14pl** 喷头，高精度喷绘。

- ◆ UV 环保墨水，满足多用途工业生产。
- ◆ UV 灯固化，可选三档功率，满足不同材质的喷绘。
- ◆ 白色喷绘 - 专白铺底，覆白中间夹白，满足各种喷绘需求。
- ◆ 通过按键控制平台吸附区域。
- ◆ 机器尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高：3850\*3750\*1350
- ◆ 最大喷绘尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高：2000\*3000\*120

**业内首创：** 吸附固定及气压悬浮控制键安装于操作台，批量生产更省时省力，提升工作效率。

### 参数说明

型号	iprin-g-FS	iprin-g-MSJ	iprin-g-MSC	iprin-g-MGC	iprin-g-MSJ	iprin-g-MGJ
喷头类型	KMH512-14pl/KMH1024-14pl					
喷头技术	Drop on Demand 按需即喷微压电喷墨方式					
喷头数量	4/5/6/7/8/10/12/14/16					
喷绘速度	精度模式 30m <sup>2</sup> /h					
	标准模式 45m <sup>2</sup> /h					
	生产模式 60m <sup>2</sup> /h					
最大喷绘尺寸 (mm) (长 * 宽 * 高)	2000*3000*120					
RIP 软件	PhotoPrint					
数据传输方式	光纤传输					
墨水固化方式	高压 UV 光固化灯 /LED 固化灯					
墨水类型	标配: C、M、Y、K					
	选配: LC、LM、W、V					
图像格式	Tiff,Jpeg,Postscript3,EPS,PDF 等					
颜色控制	国际 ICC 标准, 拥有曲线和密度调整功能					
接口	USB					
传动方式	Y 轴双丝杠	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带	Y 轴双钢带
运动控制	Y 轴: 双电机					
喷绘高度控制	喷头高度自动控制系统					
送料方式	按键控制式真空吸附固定及压气悬浮卸料介质平台					
机器精度	X 轴方向	高精度光栅定位				
	Y 轴方向	光栅定位	磁栅定位	磁栅定位	金属光栅定位	金属光栅定位
可喷绘介质	瓦楞纸、泡沫板、发泡板、PVC、瓷砖、玻璃、有机玻璃、木材、金属、纸、广告条幅、网状织物、及时贴等					
输入电压	50Hz/60Hz, 220V(±10%), <35A					
环境要求	温度 20℃ -28℃, 湿度 40%-60%					
机器尺寸 (长 * 宽 * 高)	3850*3750*1350					

注: 以上技术参数如有变动恕不另行通知, 以实际设备为准。

#### 上海实秀机电科技有限公司

地址: 上海市闵行区顾戴路 3100 弄 68 号  
 电话: 021-64986980 64986983 64986393 64986995  
 全国免费电话: 4009200137

邮箱: sales@ashow.com.cn  
 网址: www.ashow.com.cn



# ASHOW 爱美

## iprin-m(b) 系列 UV 喷绘机



### ■ iprin-m(b) 特点：

采用日本柯尼卡 **KMH512-14pl/KMH1024-14pl** 喷头，高精度喷绘。

- ◆ UV 环保墨水，满足多用途工业生产。
- ◆ UV 灯固化，可选三档功率，满足不同材质的喷绘。
- ◆ 白色喷绘 - 专白铺底，覆白中间夹白，满足各种喷绘需求。
- ◆ 通过按键控制平台吸附区域。
- ◆ 机器尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高 : 4975\*2195\*1350(4975\*2595\*1350)
- ◆ 最大喷绘尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高 :  
3200\*1600\*120(3200\*2000\*120)

**业内首创：** 吸附固定及气压悬浮控制键安装于操作台，批量生产更省时省力，提升工作效率。

### 参数说明

型号	iprin-m(b)-FS	iprin-m(b)-MSC	iprin-m(b)-MGC	iprin-m(b)-MSJ	iprin-m(b)-MGJ
喷头类型	KMH512-14pl/KMH1024-14pl				
喷头技术	Drop on Demand 按需即喷微压电喷墨方式				
喷头数量	4/5/6/7/8/10/12/14/16				
喷绘速度	精度模式 35m <sup>2</sup> /h				
	标准模式 52.5m <sup>2</sup> /h				
	生产模式 70m <sup>2</sup> /h				
最大喷绘尺寸 (mm) (长 * 宽 * 高)	3200*1600*120(3200*2000*120)				
RIP 软件	PhotoPrint				
数据传输方式	光纤传输				
墨水固化方式	高压 UV 光固化灯 /LED 固化灯				
墨水类型	标配: C、M、Y、K				
	选配: LC、LM、W、V				
图像格式	Tiff,Jpeg,Postscript3,EPS,PDF 等				
颜色控制	国际 ICC 标准, 拥有曲线和密度调整功能				
接口	USB				
传动方式	Y 轴双丝杠	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带
运动控制	Y 轴: 双电机				
喷绘高度控制	喷头高度自动控制系统				
送料方式	按键控制式真空吸附固定及压气悬浮卸料介质平台				
机器精度	X 轴方向	高精度光栅定位			
	Y 轴方向	光栅定位	磁栅定位	磁栅定位	金属光栅定位
可喷绘介质	瓦楞纸、泡沫板、发泡板、PVC、瓷砖、玻璃、有机玻璃、木材、金属、纸、广告条幅、网状织物、及时贴等				
输入电压	50Hz/60Hz, 220V(±10%), <35A				
环境要求	温度 20℃ -28℃, 湿度 40%-60%				
机器尺寸 (长 * 宽 * 高)	4975*2195*1350(4975*2595*1350)				

注: 以上技术参数如有变动恕不另行通知, 以实际设备为准。

### 上海实秀机电科技有限公司


地址: 上海市闵行区顾戴路 3100 弄 68 号  
 电话: 021-64986980 64986983 64986393 64986995  
 全国免费电话: 4009200137

邮箱: sales@ashow.com.cn  
 网址: www.ashow.com.cn



# ASHOW 爱美

## iprin-s 系列 UV 喷绘机

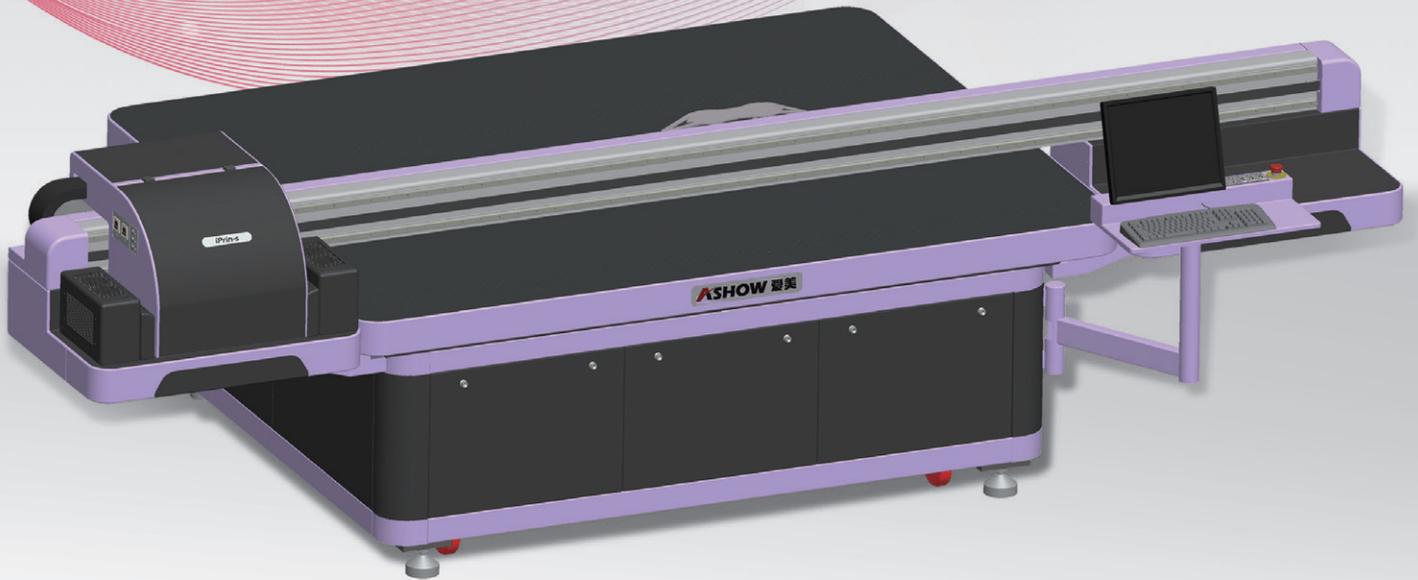

### ■ iprin-s 特点:

采用日本柯尼卡 **KMH512-14pl/KMH1024-14pl** 喷头，高精度喷绘。

- ◆ UV 环保墨水，满足多用途工业生产。
- ◆ UV 灯固化，可选三档功率，满足不同材质的喷绘。
- ◆ 白色喷绘 - 专白铺底，覆白中间夹白，满足各种喷绘需求。
- ◆ 通过按键控制平台吸附区域。
- ◆ 机器尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高：4280\*1980\*1350
- ◆ 最大喷绘尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高：2500\*1200\*120

**业内首创：** 吸附固定及气压悬浮控制键安装于操作台，批量生产更省时省力，提升工作效率。

### 参数说明

型号	iprin-s-FS	iprin-s-MSC	iprin-s-MGC	iprin-s-MSJ	iprin-s-MGJ
喷头类型	KMH512-14pl/KMH1024-14pl				
喷头技术	Drop on Demand 按需即喷微压电喷墨方式				
喷头数量	4/5/6/7/8/10/12/14/16				
喷绘速度	精度模式 32m <sup>2</sup> /h				
	标准模式 48.5m <sup>2</sup> /h				
	生产模式 64.5m <sup>2</sup> /h				
最大喷绘尺寸 (mm) (长 * 宽 * 高)	2500*1200*120				
RIP 软件	PhotoPrint				
数据传输方式	光纤传输				
墨水固化方式	高压 UV 光固化灯 /LED 固化灯				
墨水类型	标配: C、M、Y、K				
	选配: LC、LM、W、V				
图像格式	Tiff,Jpeg,Postscript3,EPS,PDF 等				
颜色控制	国际 ICC 标准, 拥有曲线和密度调整功能				
接口	USB				
传动方式	Y 轴双丝杠	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带
运动控制	Y 轴: 双电机				
喷绘高度控制	喷头高度自动控制系统				
送料方式	按键控制式真空吸附固定及压气悬浮卸料介质平台				
机器精度	X 轴方向	高精度光栅定位			
	Y 轴方向	光栅定位	磁栅定位	磁栅定位	金属光栅定位
可喷绘介质	瓦楞纸、泡沫板、发泡板、PVC、瓷砖、玻璃、有机玻璃、木材、金属、纸、广告条幅、网状织物、及时贴等				
输入电压	50Hz/60Hz, 220V(±10%), <35A				
环境要求	温度 20℃ -28℃, 湿度 40%-60%				
机器尺寸 (长 * 宽 * 高)	4280*1980*1350				

注: 以上技术参数如有变动恕不另行通知, 以实际设备为准。

### 上海实秀机电科技有限公司

地址: 上海市闵行区顾戴路 3100 弄 68 号  
 电话: 021-64986980 64986983 64986393 64986995  
 全国免费电话: 4009200137

邮箱: sales@ashow.com.cn  
 网址: www.ashow.com.cn



# ASHOW 爱美

## iprin-u 系列 UV 喷绘机



### ■ iprin-u 特点:

采用日本柯尼卡 **KMH512-14pl/KMH1024-14pl** 喷头，高精度喷绘。

- ◆ UV 环保墨水，满足多用途工业生产。
- ◆ UV 灯固化，可选三档功率，满足不同材质的喷绘。
- ◆ 白色喷绘 - 专白铺底，覆白中间夹白，满足各种喷绘需求。
- ◆ 通过按键控制平台吸附区域。
- ◆ 机器尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高 : 2715\*1780\*1350
- ◆ 最大喷绘尺寸 (mm) 长 \* 宽 \* 高 : 1250\*1100\*120

**业内首创:** 吸附固定及气压悬浮控制键安装于操作台，批量生产更省时省力，提升工作效率。

### 参数说明

型号	iprin-u-FS	iprin-u-MSC	iprin-u-MGC	iprin-u-MSJ	iprin-u-MGJ
喷头类型	KMH512-14pl/KMH1024-14pl				
喷头技术	Drop on Demand 按需即喷微压电喷墨方式				
喷头数量	4/5/6/7/8/10/12/14/16				
喷绘速度	精度模式 24m <sup>2</sup> /h				
	标准模式 36.5m <sup>2</sup> /h				
	生产模式 48m <sup>2</sup> /h				
最大喷绘尺寸 (mm) (长 * 宽 * 高)	1250*1100*120				
RIP 软件	PhotoPrint				
数据传输方式	光纤传输				
墨水固化方式	高压 UV 光固化灯 /LED 固化灯				
墨水类型	标配: C、M、Y、K				
	选配: LC、LM、W、V				
图像格式	Tiff,Jpeg,Postscript3,EPS,PDF 等				
颜色控制	国际 ICC 标准, 拥有曲线和密度调整功能				
接口	USB				
传动方式	Y 轴双丝杠	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带	Y 轴双丝杠	Y 轴双钢带
运动控制	Y 轴: 双电机				
喷绘高度控制	喷头高度自动控制系统				
送料方式	按键控制式真空吸附固定及压气悬浮卸料介质平台				
机器精度	X 轴方向	高精度光栅定位			
	Y 轴方向	光栅定位	磁栅定位	磁栅定位	金属光栅定位   金属光栅定位
可喷绘介质	瓦楞纸、泡沫板、发泡板、PVC、瓷砖、玻璃、有机玻璃、木材、金属、纸、广告条幅、网状织物、及时贴等				
输入电压	50Hz/60Hz, 220V(±10%), <35A				
环境要求	温度 20℃ -28℃, 湿度 40%-60%				
机器尺寸 (长 * 宽 * 高)	2715*1780*1350				

注: 以上技术参数如有变动恕不另行通知, 以实际设备为准。

### 上海实秀机电科技有限公司

地址: 上海市闵行区顾戴路 3100 弄 68 号  
 电话: 021-64986980 64986983 64986393 64986995  
 全国免费电话: 4009200137

邮箱: sales@ashow.com.cn  
 网址: www.ashow.com.cn

