

LINEAR

达到真空度 -33.3kPa{-250mmHg}


MOTOR FREE PISTON SYSTEM

真空泵


VP0625




真空泵

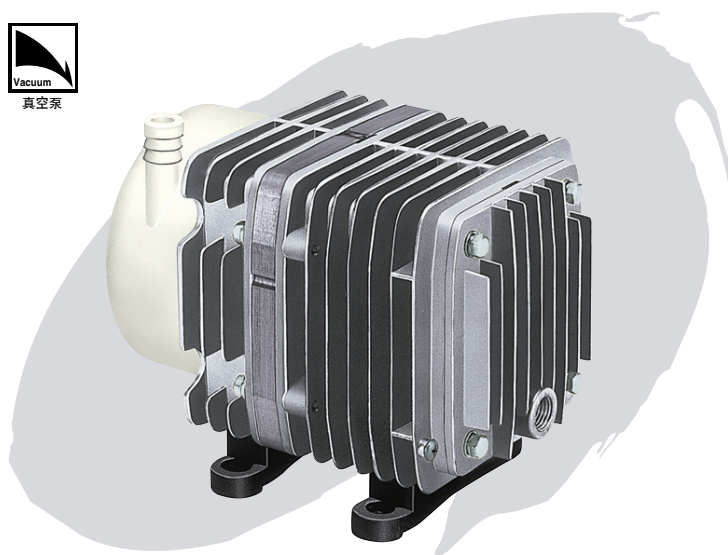


空气量和消耗功率




●空气量特性图

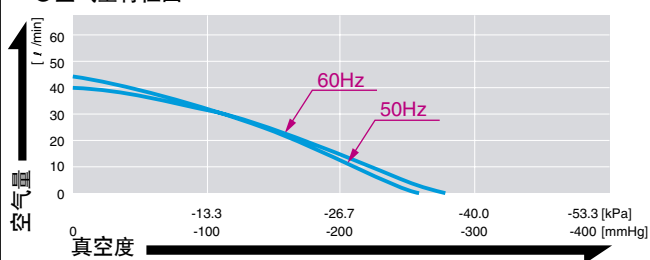

●消耗功率特性图

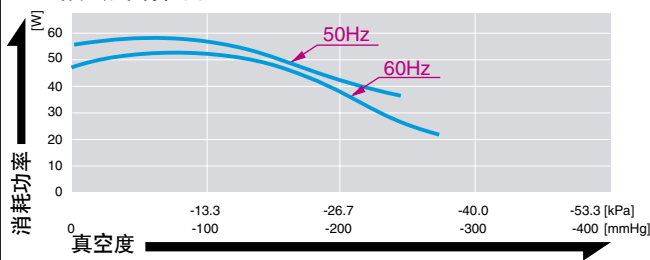

●排气特性图

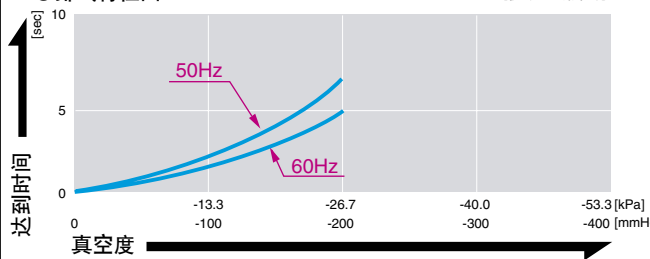


规格



达到真空度	-33.3kPa {-250mmHg}
吐出空气量	40 l/min
额定电压	AC100V, AC115V, AC230V
消耗功率	60/56W
电流	1.4/1.5A
额定时间	连续
耐用时间	10,000小时
吸入口尺寸	Ø15 (外径) 软管接头/PT1/8 (内径)
吐出口尺寸	PT1/4
额定频率	50/60Hz兼用
线圈绝缘等级	相当于E类, UL规格品: 相当于B类
安装尺寸 (mm)	68(L)×84(W)
本体重量	3.0kg
导线长度	265±20mm

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

用途例

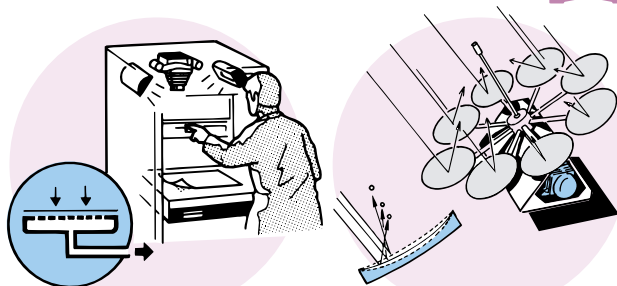

胶片洗印设备

聚光装置

外形及安装尺寸图

