

## SCT 系列壁挂式温湿度变送器

霍尼韦尔 SCT 系列壁挂式温湿度变送器是室内应用的理想环境解决方案。例如，用于住宅和办公楼内的楼宇自动化系统与暖通空调系统等。SCT 系列采用了霍尼韦尔 HumidIcon™ 温湿度传感器，能够精确可靠地测量区域内的湿度和温度，进而提高用户舒适度。

SCT 系列温湿度变送器提供多种选项和特征，如可选配易于读取的 LCD 显示屏显示环境温度、相对湿度或露点。

温湿度的标准输出信号为 4 mA 至 20 mA 或 0 V 至 10 V。温度输出信号还可配置一个 10 kΩ 或 20 kΩ 负温度系数热敏电阻器，也可配置 PT1000 型传感器。

### 产品特性

- 高精度
  - $\pm 4\%RH$  (25 °C 时 10% RH 至 90% RH)， $\pm 5\%RH$  (-5°C 至 50°C 时 10% RH 至 90% RH)
  - 减少 / 消除用户端潜在的变送器校准成本，并可实现最佳的系统精度与运行时间。
- 卓越的长期稳定性
  - 湿度：典型值为  $\pm 0.05\%RH$ ，五年漂移最大值为  $\pm 1.2\%RH$
  - 真正的温度补偿数字输出，减少 / 消除用户端潜在的变送器校准成本，并且比同类竞争产品更稳定。
- 增强的可靠性：湿度传感元件采用多层结构设计，可耐受大部分的应用危险条件，如粉尘、污垢、冷凝液、油污及常见环境化学品等，从而可靠性更高
- 标准湿度输出信号：4 mA 至 20 mA 或 0 V 至 10 V
- 高性价比
- 两种外壳饰面颜色可选（银色或金色）
- 0 至 100% RH 满量程
- 可选配 LCD 显示屏

### 潜在的应用领域

#### 工业

环境监测与控制：

- 住宅与办公室
- 生产制造工厂
- 库房
- 设备机柜
- 环境测试



行业标准精度 · 稳定 · 可靠

# 壁挂式温湿度变送器

## SCT 系列

表 1. 温湿度检测性能

特性	环境条件	参数
湿度量程	-	0 RH 至 100% RH, 非冷凝
湿度精度	25 °C [77 °F], 10 %RH 至 90 %RH; 5 °C至 50 °C [41 °F 至 122 °F], 10 %RH 至 90 %RH	± 4 %RH ± 5 %RH
长期漂移	-	典型值为 ±0.05 % RH, 5 年内最大漂移值为 ± 1.2 % RH, @ 50% RH
温度量程 <sup>1</sup>	-	-5 °C至 55 °C [13 °F 至 131 °F] 或 0 °C至 70 °C [32 °F 至 158 °F] 或 -25 °C至 60 °C [-13 °F 至 140 °F]
温度精度: 配备变送器的装置	25 °C [77 °F] 10 °C至 30 °C [50 °F 至 86 °F] -25 °C, 10 °C [-13 °F, 50 °F]; 30 °C, 70 °C [86 °F, 158 °F]	± 0.3 °C ± 0.5 °C ± 1 °C
配备 10 kΩ 热敏电阻器的型号	25 °C	± 0.2 °C, β -3892
配备 20 kΩ 热敏电阻器的型号	25 °C	± 0.2 °C, β -3892
配备 A 级 Pt 1000 传感器	25 °C	± 0.3 °C, DIN IEC751 A 级, α -385

<sup>1</sup> 参考图 3 设置温度量程

表 2. 电气参数

特性	参数
电源: 4 mA 至 20 mA 输出的型号 0 V 至 10 V 输出的型号	24 Vdc ± 10%, 最大 50 mA 18 Vdc 至 40 Vdc, 最大 15 mA; 或 24 Vac ± 15%, 50/60 Hz, 最大 50 mA
模拟输出信号负载电阻: 4 mA 至 20 mA 输出的型号 0 V 至 10 V 输出的型号	最大 500 Ω 最小 10 kΩ

表 3. 环境参数

特性	参数
工作温度范围: 配备 LCD 显示屏的型号 无 LCD 显示屏的型号	-20 °C至 70 °C [-4 °F 至 158 °F] -25 °C至 85 °C [-13 °F 至 185 °F]
存储温度范围: 配备 LCD 显示屏的型号 无 LCD 显示屏的型号	-30 °C至 80 °C [-22 °F 至 176 °F] -40 °C至 85 °C [-40 °F 至 185 °F]
电磁兼容性: 抗电磁干扰 辐射	EN61326-1 与 EN61326-2-3 工业电磁环境 B 级设备

表 4. 机械参数

特性	参数
密封等级	IP30
外壳材料	塑料 (PC+ABS) UL 94 V-0 (适用于设备和电器的塑料零件的可燃性试验)
接线端子	螺钉端子, 最大线号为 1.5 mm <sup>2</sup> 或 AWG16

# 壁挂式温湿度变送器

## SCT 系列

图 1. 型号命名规则<sup>1</sup>

例如，**SCTHWA43SDS** 表示 SCT 系列温湿度变送器，壁挂式，输出信号为 4 mA 至 20 mA，湿度精度为 4%RH，温度精度 / 输出类型为 0.3 °C，温度量程为 -5 °C 至 55 °C，LCD 显示屏，银色外壳饰面。

SCT	H	W	A	4	3	S	D	S
系列	型号	安装类型	输出类型	湿度精度	温度精度/ 输出类型	温度范围	显示屏	外壳饰面 颜色
SCT 系列壁挂式温湿度变送器	H 湿度与温度	W 壁挂式	A 湿度: 4 mA 至 20 mA 温度: 4 mA 至 20 mA	4 4 %RH	3 0.3 °C	S -5 °C 至 55 °C [23 °F 至 131 °F]	D 配置 LCD 显示屏	S 银色
	T 温度		B 湿度: 0 V 至 10 V 温度: 0 V 至 10 V	N 无, 仅温度	E 10 kΩ 热敏电阻	N 无, 被动式温度测量	N 不带 LCD 显示屏	G 金色
			C 湿度: 4 mA 至 20 mA 温度: 被动式		F 20 kΩ 热敏电阻			
			D 湿度: 0 V 至 10 V 温度: 被动式		G A 级 PT1000			
			E 温度: 4 mA 至 20 mA					
			F 温度: 0 V 至 10 V					

<sup>1</sup> 我们并不能提供所有目录号组合的产品，可按客户要求提供定制化产品。请联系霍尼韦尔。

表 5. 湿度精度为 4% 的产品订购指南

产品目录号	描述
SCTHWA43SDS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA43SNS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA43SDS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA43SNS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4GNDS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，A 级 Pt1000，带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4GNNS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，A 级 Pt1000，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4FNNS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，20 kΩ NTC，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4FNDS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，20 kΩ NTC，带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4ENDS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，10 kΩ NTC，带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4ENNS	温湿度，壁挂式，4 mA 至 20 mA，4 %RH，10 kΩ NTC，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4GNDS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，10 kΩ NTC，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4GNNS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，A 级 Pt1000，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4FNDS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，20 kΩ NTC，带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4FNNS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，20 kΩ NTC，不带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4ENDS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，10 kΩ NTC，带 LCD 显示屏，银色
SCTHWA4ENNS	温湿度，壁挂式，0 V 至 10 V，4 %RH，10 kΩ NTC，不带 LCD 显示屏，银色

表 6. 无湿度（仅温度）精度要求的产品订购指南


目录列表	描述
SCTTWN3SDS	温度，4 mA 至 20 mA，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，带 LCD 显示屏，银色
SCTTWN3SNS	温度，4 mA 至 20 mA，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，不带 LCD 显示屏，银色
SCTTWFN3SDS	温度，0 V 至 10 V，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，带 LCD 显示屏，银色
SCTTWFN3SNS	温度，0 V 至 10 V，0.3 °C，-5 °C 至 55 °C，不带 LCD 显示屏，银色

# 壁挂式温湿度变送器


## SCT 系列

图 2. 安装尺寸 (仅供参考: mm/ 英寸)

### 带 LCD 显示屏

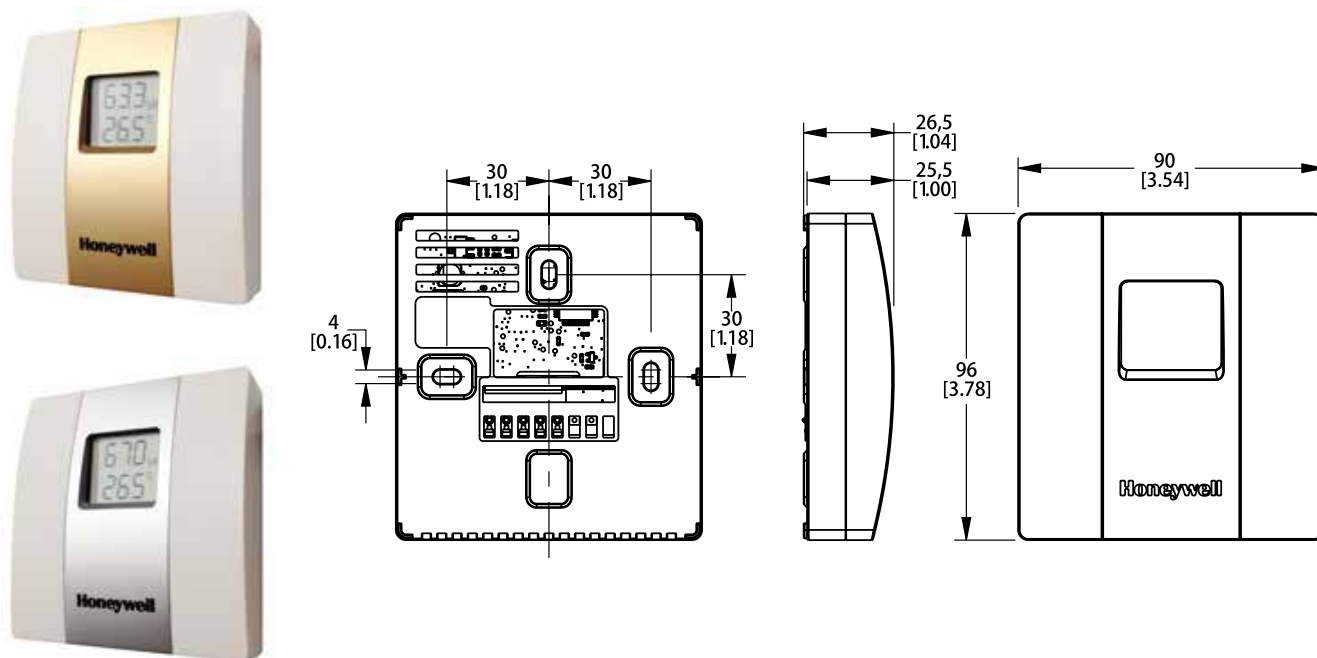

### 不带 LCD 显示屏

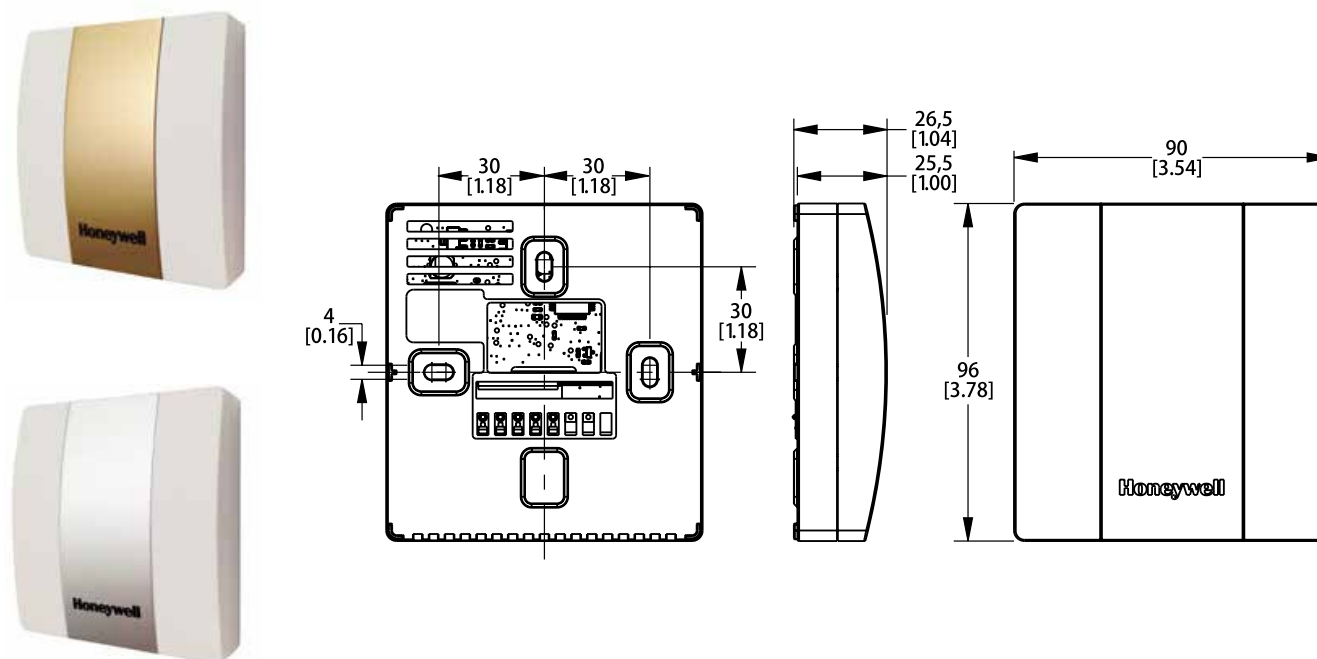

# 壁挂式温湿度变送器

## SCT 系列

图 3. DIP (双列直插式) 拨码开关设置<sup>1,2</sup>

	DIP 拨码开关状态	显示
	<b>SW-1:</b> On Off	<b>温度单位:</b> °F °C (初始设定)
	<b>SW-2:</b> On Off	<b>湿度设定:</b> 露点 (°F 或 °C, 取决于 SW-1 的设置) %RH (初始设定)
	<b>SW-3:</b> 保留  <b>SW-4: SW-5: SW-6:</b> On Off Off Off On Off Off Off On	<b>温度量程:</b> -5 °C 至 55 °C (初始设定) 0 °C 至 70 °C -25 °C 至 60 °C

<sup>1</sup> 对于同时未配备 LCD 显示屏和温度变送输出功能的变送器就没有安装 SW-1 拨码开关。

<sup>2</sup> SW 拨码开关的新设置在产品重新上电后才能被激活。

图 4. 接线

<p><b>A 输出类型</b> 湿度: 4 mA 至 20 mA 温度: 4 mA 至 20 mA</p>	<p><b>B 输出类型</b> 湿度: 0 V 至 10 V 温度: 0 V 至 10 V</p>	<p><b>C 输出类型</b> 湿度: 4 mA 至 20 mA 温度: 被动式</p>
<p><b>D 输出类型</b> 湿度: 0 V 至 10 V 温度: 被动式</p>	<p><b>E 输出类型</b> 温度: 4 mA 至 20 mA</p>	<p><b>F 输出类型</b> 温度: 0 V 至 10 V</p>