




## C-LINE 烘干机

- C-LINE 烘干机是 C 系列洗碗机的配套产品
- 快速烘干消除细菌滋生环境
- 烘干后即可使用，提高餐具使用效率
- 风机提供强劲风力，使水分快速蒸发。
- 电热管提供热源，辅助烘干
- 三排热风口，加大烘干区域
- 热风反射槽，保证餐具背面有良好的烘干效果
- 设置提门，方便操作
- 开设出风口，使潮湿蒸汽迅速排出
- 热风循环使用，节约能源
- 开关置于侧面，保证美观
- 采用自锁电路，保证安全
- 电控制盒置于机架上，方便维修。
- 支架与洗碗机碗架连接，保证同步

长度	935.9mm
宽度	756mm
高度	1960mm
热风孔尺寸	3*(500*20mm)
排风孔	400*100mm
门高	650mm
热风温度	Avg. 75°C
烘干时间	30s
设定温度	70°C
风机功率	0.55kw
风机噪音水平	67-74.8dB
风机工作电流	1.1A
额定风量	2900m <sup>3</sup> /h
实际风量	2400.9m <sup>3</sup> /h
电热管功率	4.5kw
标准配置	2*4.5kw
工作电流	13.6A

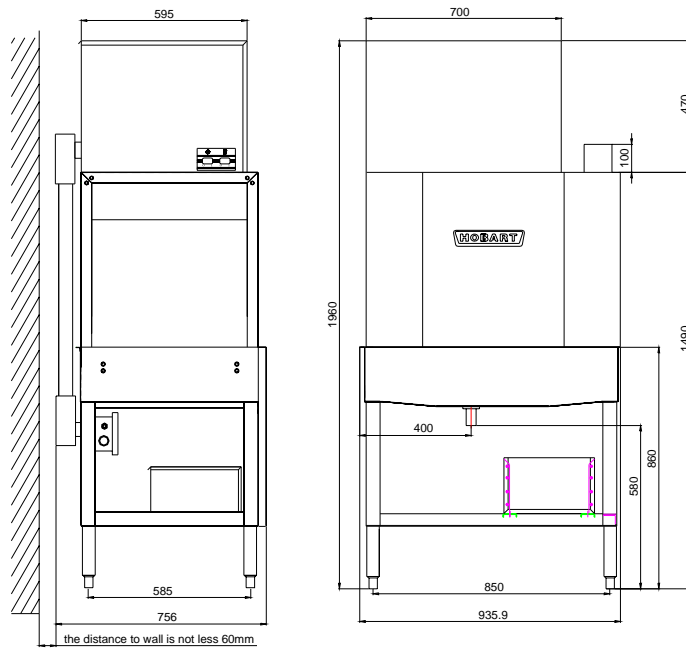

#### 安装要求：

- 1 . 所配套洗碗机必须是 HOBART 公司生产的 C 系列 .
- 2 . 主电源： 380 伏/50 赫兹/3 相(单独接入)
- 4 . 连接洗碗机时，首先保证烘干机的外形高度与洗碗机一致 . 后调整导轨与洗碗机的碗架的角度相一致 . 最后，用螺栓紧固 .
- 5 . 安装活动导轨连杆时，注意是连杆相互平行 .
- 6 . 如需安装排汽罩，与 400\*100mm<sup>2</sup>的排风孔连接即可 .

D36 烘干机耗电量：9.55 千瓦/小时