


SVST 纯钛内六角圆柱头螺栓(通孔型)




真空 无尘 耐药品 无磁 轻量

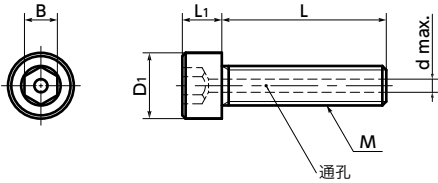

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVST** 排出，蓄积于钻孔的气体用 **SWAT-VF** (→ P.xxxx) 排出。

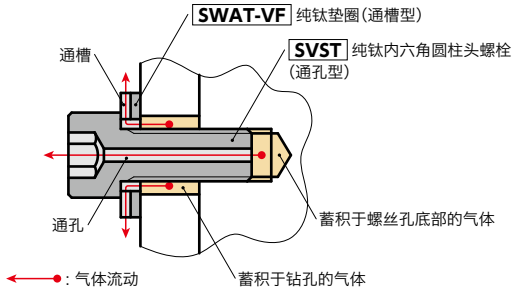

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽取提供支持。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。几乎无漏气。
- 无磁。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx
- 关于光亮处理·钛特性 → P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理

RoHS

SVST	
主体	TW340 (2类钛)

单位：mm

型号	M(粗牙)		L	D1	L1	B	d	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距						
SVST-M3-5	M3	0.5	5	5.5	3	2.5	1.2	0.38
SVST-M3-6	M3	0.5	6	5.5	3	2.5	1.2	0.4
SVST-M3-8	M3	0.5	8	5.5	3	2.5	1.2	0.45
SVST-M3-10	M3	0.5	10	5.5	3	2.5	1.2	0.5
SVST-M3-12	M3	0.5	12	5.5	3	2.5	1.2	0.54
SVST-M3-16	M3	0.5	16	5.5	3	2.5	1.2	0.66
SVST-M3-20	M3	0.5	20	5.5	3	2.5	1.2	0.77
SVST-M4-8	M4	0.7	8	7	4	3	1.5	0.94
SVST-M4-10	M4	0.7	10	7	4	3	1.5	1
SVST-M4-12	M4	0.7	12	7	4	3	1.5	1.1
SVST-M4-16	M4	0.7	16	7	4	3	1.5	1.3
SVST-M5-10	M5	0.8	10	8.5	5	4	1.5	1.5
SVST-M5-12	M5	0.8	12	8.5	5	4	1.5	1.7
SVST-M5-16	M5	0.8	16	8.5	5	4	1.5	2
SVST-M5-20	M5	0.8	20	8.5	5	4	1.5	2.3
SVST-M5-25	M5	0.8	25	8.5	5	4	1.5	2.7

● 型号指定

SVST-M5-20



如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切割 → P.xxxx 可对应，费用另计	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------