


起升系统与车体连接示意图



注：车架支点和前桥中心是起升系统和整车连接两点约束，连接方式不限，可不采用倾斜油缸。

内燃 G 系列 3 吨叉车样本

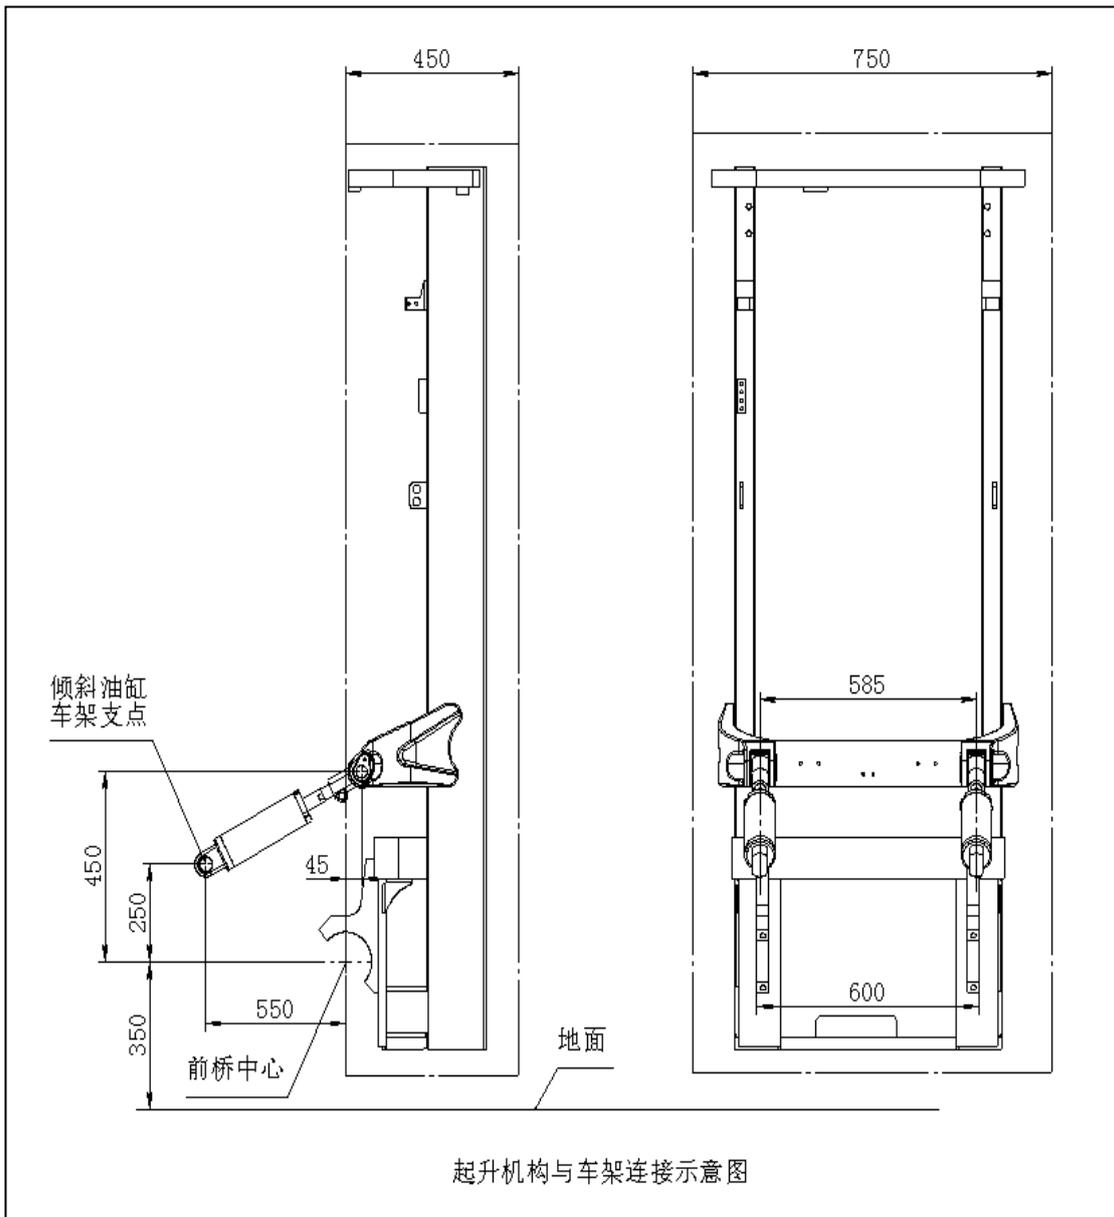

1-3.5t G系列 内燃平衡重式叉车
G Series Inland Combustion Counterbalanced Forklift Truck

HELI 合力叉车有限公司

1-3.5t G系列 内燃平衡重式叉车

HELI 合力叉车有限公司

G 1-3.5t 内燃平衡重式叉车

Reliable forklift

可靠耐用系统

更舒适人机设计

More comfortable ergonomic design

更科学环保设计

More scientific and environmental design

更强劲动力性能

More powerful

卓越安全性能

Excellent safety performance


HELI 合力叉车有限公司

G 1-3.5t 内燃平衡重式叉车

Counterbalanced Inland Combustion Forklift Truck

制造商技术参数 / Manufacturer and technical parameters

型号	CPD30	CPD35	CPD40	CPD45	CPD50	CPD55	CPD60	CPD65	CPD70	CPD75	CPD80	CPD85	CPD90
1. 额定起重量	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
2. 额定载荷中心距	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3. 最大提升高度	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4. 最大起升速度	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5. 最大行驶速度	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6. 最小转弯半径	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
7. 最小离地间隙	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8. 整机重量	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
9. 最大爬坡能力	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
10. 轴距	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
11. 轮距	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12. 最小转弯半径	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
13. 最小离地间隙	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14. 整机重量	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
15. 最大爬坡能力	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
16. 轴距	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
17. 轮距	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
18. 最小转弯半径	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
19. 最小离地间隙	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20. 整机重量	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
21. 最大爬坡能力	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
22. 轴距	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
23. 轮距	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
24. 最小转弯半径	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
25. 最小离地间隙	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26. 整机重量	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000
27. 最大爬坡能力	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%



HELI 合力叉车有限公司

制造商技术参数 / Manufacturer and technical parameters

HELI 合力叉车有限公司