



- 产品名称: 防爆胶泥 (Explosion-proof Clay)
- 产品型号: HX5836
- 所属品牌: 航星
- 所属分类: 永久不干型
- 应用领域: 消防安全专用等更多应用领域
- 快速检索: 图样、描述、适用、施工、特性、指标、颜色、规格、注意、声明、电话
- 产品图样



SAMPLE



SAMPLE

• 产品描述

“航星牌”HX5836型消防安全专用防爆胶泥（又称：防爆封堵胶泥、防爆密封胶泥、防爆堵料、防爆隔离胶泥、加油机防爆胶泥、加油站防爆胶泥、防电打火胶泥、消防防爆胶泥填料、油箱防爆胶泥、油罐防爆胶泥、电器防爆胶泥、管道防爆胶泥、防爆腻子、阻爆胶泥、电缆穿孔堵料）是由德国几种高分子聚合物、添加剂、增塑剂、抗氧化剂等经过特殊工艺配置而成，是一种无溶剂（无味），环保，对人体无害的无规则外型的胶泥状物，目前被广泛应用于国内外市场，是一款深受欢迎的隔离防爆密封件。

• 适用范围

适用范围广，主要适用于国防、石油，化工，加油站，变电站，危险性仓库及其它方面的爆炸危险场所，作为显管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用，可用来包导线，接头，电缆，管材，地线等，防止火灾，是科研生产中防爆、隔离密封手段的最佳选择。

• 施工方法

• 施工器材

- 要具有密封盒式管接头,它是电线管端部的密封件。

- 密封胶泥是密封盒或管接头的填充物。
- 防止密封物流动的堵料采用不燃性材料，如石棉绳、玻璃纤维等。
- 填充密封和堵料，应备有竹制刮勺、仪器、仪表密封可随意选择操作工具，以操作方便耐用。

● 施工顺序

- 密封盒与电线管接头采用螺纹连接，要齿合严密，连拉蚰纹在五扣以上。
- 穿线时不能擦伤电线外皮，并检查配线是否正确。
- 打开密封盒盖，在规定的里填好密封纤维，以堵挡密封胶泥。
- 用竹制刮勺将密封胶泥压入管接头内，先填导线后面，再填导线之间，后填导线前面，填好后拧紧盒盖。电缆保护管头的隔离密封胶泥，按规定填充的高度在50mm以上。
- 仪器、仪表的密封应按规定施工。

● 施工注意事项

- 施工前应将电缆、仪器、仪表等清除干净，不得有油、水、灰土油污。金属表面应将锈除净，以免影响施工效果。
- 隔离密封胶施工时要填实，其深度不少50mm。
- 做料堵的填充物要用不燃性材料，如石棉绳等。
- 冬季施工时，如密封胶泥变硬，应将其放在温室内，放置一段时间后再使用。但不能用明火直接烤。
- 施工时不得将有机溶剂及其它腐蚀性的物质滴在填料的表面上，以免影响施工效果。

■ 产品特性

- 不传爆性强，有极好的抗冲击能力，并且能有效的吸收爆炸冲击波。
- 不含挥发性有机化合物（VOC），无味、无毒、安全且环保，对粘着物表面无腐蚀。
- 有一定的阻燃性和耐油性，粘附能力强，有防震性，对设备有保护作用。
- 此产品比重大，与其它防爆胶相比，在同一工程施工时可以节省更多的材料。
- 具有极好的柔软性能，可用手操作，不粘手、拉力强、粘度高、高温不至流淌、低温不脆裂的良好抗老化性能。
- 封金属、电缆外皮等其它材料有良好的附着能力和粘合力，不会产生收缩和开裂，并具有良好的气密性。
- 施工方便、利用率高、价格低。

■ 技术指标

民品执行标准Q/HX5836-2011、军品执行标准Q/HX5836GJB-2011

■ 产品颜色

胶体标准色：黑色、灰色（其他颜色可根据用户需求提供）。

■ 产品规格

纸箱包装370mm*250mm*90mm，产品规格可按客户需求生产，产品规格可按块与重量划分。


• 常用规格表:

1.按块包装					
厚度(毫米)		宽度(毫米)		长度(毫米)	
规格	允许偏差	规格	允许偏差	规格	允许偏差
15	±10%	55	±5%	80	无负偏差
隔离纸规格(克)				30g~200g	
2.按重量包装					
重量(Kg)				1Kg、2Kg	

• 通用标准尺寸:

产品型号	厚度(MM)	宽度(MM)	长度(MM)	重量(Kg)	每箱(件数)
HX5836-P-15-55-80	15	55	80	-	40
HX5836-W-1	-	-	-	1	10
HX5836-W-2	-	-	-	2	5

• 产品型号规则如下:

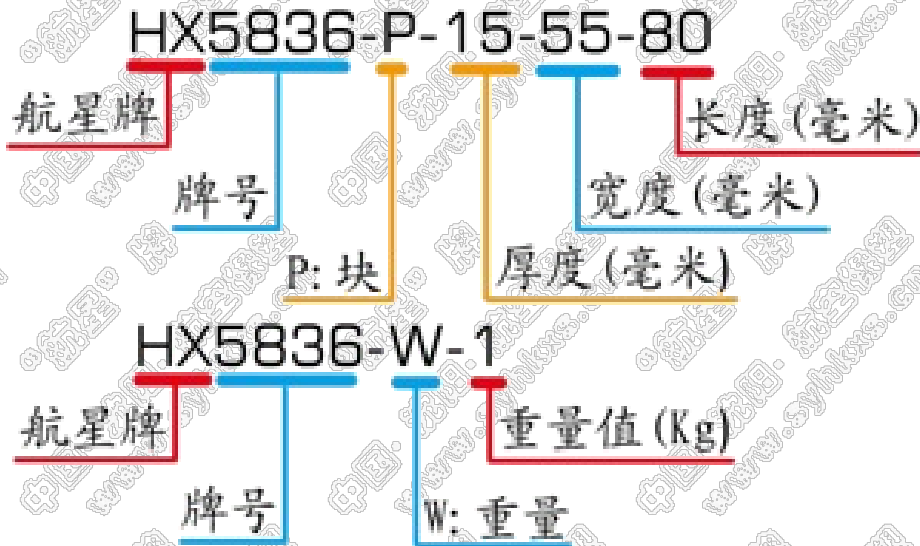

• 注意事项

- 产品需存放在干燥阴凉处、避开热源、直晒或雨淋、叠放不要超过五层、严禁侧放、重物压放。
- 产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到最佳效果。
- 产品最佳环境，储存温度为21℃，相对湿度40%—50%。

• 免责声明

航空橡塑集团公司对此处所述的材料，不提供任何明示或默示的担保，包括但不限于任何默示的担保，或者商业适售性、特定目的之适用性。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担所有责任。应根据航星品牌产品的“现状”条款和条件进行购买，如果产品被证实不合格，航空橡塑集团公司可以完全自行决定，唯一的补救措施应是更换其不合格产品。另外，航空橡塑集团公司对该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，

未在此声明的陈述或建议没有任何效力，此文档图片及内容仅供参考，如有出入或革新，请以实物为准，恕不另行通知。

相关产品

螺纹锁固密封胶、玻璃腻子、氯丁密封胶、丁基密封胶、单组份聚氨酯密封胶、防腐橡胶弹性涂料、橡胶热硫化胶粘剂、特种硅酮结构密封胶、超高温密封结构胶、透明防火阻燃剂、阻燃包及无机堵料、防火保温堵料、中空玻璃丁基胶、中空玻璃热熔胶、汽车车灯热熔胶、聚氯乙烯胶泥、热熔胶膜、黑油膏、白油膏、封堵填充胶泥、发泡封堵密封胶泥、去污胶泥、防水密封胶泥、防火封堵胶泥、防爆胶泥、防海水密封胶泥、耐高温密封胶泥、防腐密封胶泥、阻尼密封胶泥、防水绝缘胶泥、防水绝缘胶泥、橡皮泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、耐油密封胶泥、导热胶泥、导电胶泥、减振胶泥、物品固定胶泥、清除铁削胶泥、田径胶泥、耐酸碱导热胶泥、医疗密封胶泥、线圈胶泥、高温耐火胶泥、工业油泥、航空不干性密封腻子、超低温密封胶泥、中空玻璃复合密封胶条、硅橡胶胶泥、螺栓螺纹不干性密封、不干性聚硫橡胶密封腻子、真空封泥、管道工腻子、粘弹体防腐膏、保温密封胶泥、高铁、反复使用配重胶泥、高透明不干性密封胶泥、高温硅脂、软陶泥、加工中心专用胶泥、军工橡胶腻子、导热硅胶及硅脂、真空硅膏、聚氨酯密封胶泥、非硫化不干性防腐密封膏（胶）、电机密封胶泥、无间隙密封涂刮胶泥、矿脂底漆及矿脂胶泥、除害胶、冷热收缩套管填充胶泥、密封阻燃胶泥、法兰密封胶、特种密封胶、高性能结构胶、高韧性透明胶、耐高温密封结构胶、呋喃树脂胶泥、酚醛树脂胶泥、新旧水泥粘接剂、导电密封胶、防海水密封胶、中空玻璃聚硫密封胶、道路聚硫密封胶、机场跑道密封胶、动平衡胶泥、塑钢胶泥、高性能聚硫密封粘合剂、双组份聚氨酯密封胶、螺栓螺纹紧固密封胶、模型模具硅橡胶、灌封胶、超低温密封胶、耐油密封胶、吸波密封胶、半固化灌封胶泥、电缆接头灌封胶、耐酸碱密封胶、胶泥产品目录、航星橡胶塑料产品目录

联系方式:

- 企业名称: 沈阳市航空橡塑制品厂
- 通信地址: 中国·辽宁省·沈阳市经济技术开发区6号
- 邮政编码: 110144
- 企业网站: www.航空橡塑.com、www.胶泥.com、www.航空橡塑.中国
- 电子信箱: sale@syhkxs.cn
- 联系电话: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 图文传真: (+86)-(024)-25787305
- 移动电话: (+86)-(0)-13654074548

CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: www.syhkxs.cn、www.syhkxs.com
- Email: sale@syhkxs.cn
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007

- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548