


# 昆山市齐鑫电子有限公司

## QTYL5001A 物性表

### 产品结构:

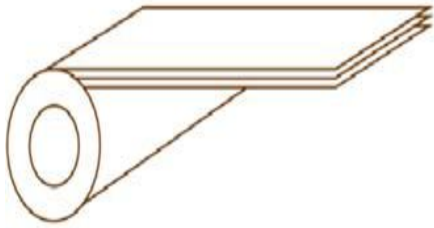

基材: 50um 蓝色 PET 膜
亚克力胶水
底材: 25um PET 离型膜

### 物性标准:

产品米数	按照客户要求	
有效宽幅	980mm	
检验项目	基准值	测试方法
总厚度 (um)	60±5	ASTM D3652
剥离力 (gf/inch)	1-3g	ASTM D3330

注 1: 上述总厚度以基材 PET 膜加胶层厚度不包括底材膜为标准。

### 产品说明:

1. 产品由具有优良的透光率及机械性能且尺寸稳定, 具有低粘着力容易撕下且撕起后不留残胶
2. 该系列具有良好的耐高温性和排气性能。
3. 适用于材料转贴、面板保护, 如平面显示器之面板表面 (玻璃、亚克力或 PC 材质)、CRT、触控式屏幕、手机、数码相机及 PDA 面板, 于使用中达到保护 (屏幕) 面板效果。

### 存储条件:

1. 存储环境: 温度 10℃~28℃, 湿度 40%~70%存储空间应避免潮湿、粉尘及阳光直射,
2. 保存期限: 在温度 23℃±2℃, 相对湿度 65%±5%下可以保存六个月, 以产品到客户端为首日, 长时间储存请充分测试后使用。

### 备注:

1. 每种产品均有其特定的应用范围, 然而经验告诉我们, 即使是同一种用法, 当使用的客户不同也会有着不同的要求, 许多影响产品性能的因素在我司控制之外, 比如使用环境, 及使用情况, 被贴物的不同, 考虑到这些情况只有使用者才能够全面了解及控制, 因此我们建议您进行自己的测试以确定其确实适合贵司所需之用途及用法。
2. 若因不可抗力或环境变化而发生的异常, 本公司概不负责。
3. 以上数据是依国标进行多次测试所取平均值, 仅作为物性参考, 不作为检验依据。

地址: 江苏省昆山市玉成南路 165 号

邮编: 215300

电话: 0512-57462176

传真: 0512-57463551