

最受欢迎的小型连接器

SMPW型玻璃纤维填充尼龙

工作温度 -29 ~ 180°C (-20 ~ 356°F)

HMPW型液晶聚合物 工作温度 -29 ~ 260°C (-20 ~ 500°F)

HMPW/SMPW

- ✓ 坚固耐用结构
- ✓ 提供ANSI及IEC两种色标
- ✓ 凹陷式盖螺丝
- ✓ 可接受最大20号AWG的绞线或单股线
- ✓ 快速连接接触垫圈
- ✓ 内部分线器
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝
- ✓ HMPW型无镉环保外壳

注意: 当温度达到150 ~ 302°C 度至 (180 ~ 356°F) 度时, 连接器会变色, 但不会影响其电气属性。

SMPW
-29 ~ 220°C



HMPW
-29 ~ 260°C



SMPW — 玻璃纤维填充尼龙
HMPW — 无镉液晶聚合物
图片小于实际尺寸。

在技术进步允许的条件下,
我们不断进行变革。

SR-SMP
硅胶电线
套圈。

液晶聚合物!

图片大于实际尺寸。


凿形接触插头。

玻璃纤维填充
尼龙壳体!



可拆卸 / 翻转的
书写窗, 无额外
费用。

内部分线器。

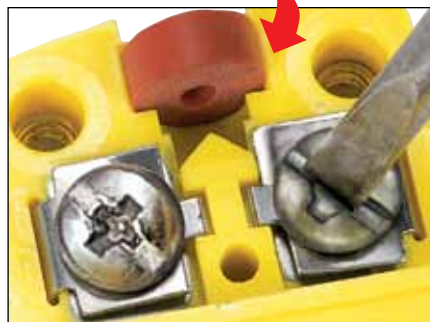


实际尺寸。

压接式黄铜和不锈钢衬套




可提供适应直径为0.020到0.125"
以及1.5和3.0 mm的探头的尺寸,
请访问 cn.omega.com

请访问 cn.omega.com
以了解OMEGA的连接器
配件全部选择。

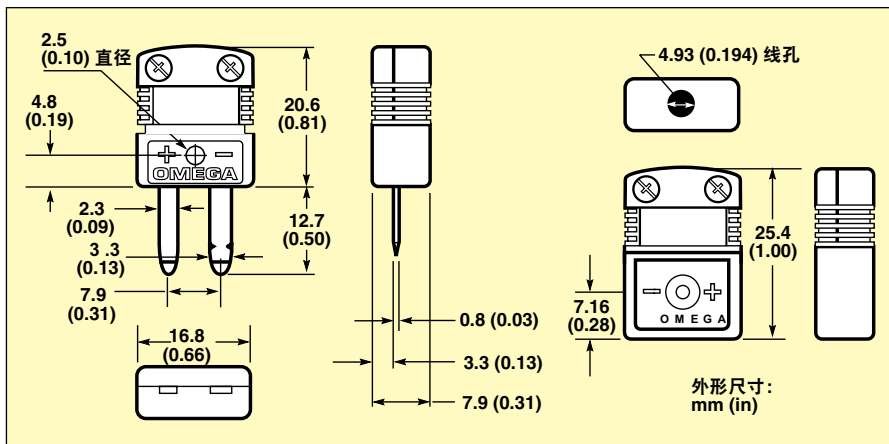

带书写窗的连接器是 OMEGA Engineering, Inc. 的商标。可提供额外的书写窗，请订购WCP-S，5件装。

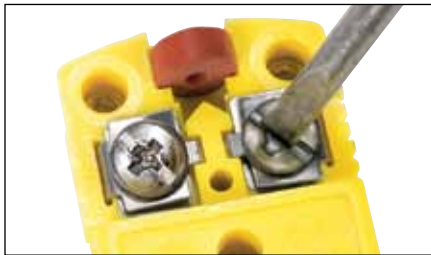

快速连接接触垫圈。可提供额外的垫圈，请订购CW-SMP-20，20件装，或者CW-SMP-100，100件装

可拆卸 / 翻转的书写窗，无额外费用。



液晶聚合物小型连接器，图片为实际尺寸。

另提供!
变压器和用于EMI保护的铁氧体磁芯

STCTX内置4 ~ 20 mA 变压器。

专利产品

PCLM-SMP-FT 电缆夹，带有用于EMI保护的铁氧体磁芯。连接器单独销售。

欢迎订购额外的硅树脂线绝缘套圈！
SR-SMP-10, 10件装，或者
SR-SMP-100, 100件装

折扣表	
1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及以上	25%

如欲订购

合金代码†	用于连接器中的补偿合金		外壳颜色	玻璃纤维填充尼龙型号，带书写窗	液晶聚合物型号，带书写窗
	+	-			
K	CHROMEPA®	ALOMEPA®	黄色	SMPW-K-(*)	HMPW-K-(*)
T	铜	康铜	蓝色	SMPW-T-(*)	HMPW-T-(*)
J	铁	康铜	黑色	SMPW-J-(*)	HMPW-J-(*)
E	CHROMEPA®	康铜	紫色	SMPW-E-(*)	HMPW-E-(*)
R/S	铜	RNX/SNX	绿色	SMPW-R/S-(*)	HMPW-R/S-(*)
G	GPX	GNX	红 / 绿色	SMPW-G-(*)	HMPW-G-(*)
C	CPX	CNX	红色	SMPW-C-(*)	HMPW-C-(*)
D	DPX	DNX	红 / 白色	SMPW-D-(*)	HMPW-D-(*)
U	铜	铜	白色	SMPW-U-(*)	HMPW-U-(*)
N	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	SMPW-N-(*)	HMPW-N-(*)

*如欲订购，填入“M”仅订购连接器插头，或者填入“F”仅订购连接器插座。

† J、K、T、E、R、S和B均为ANSI标识号。

注：提供无书写窗型号，请联系销售部了解详情。

U型（无补偿）连接器与B型热电偶（铂/6%铑-铂/30%铑）配合使用。

订购示例：SMPW-K-M，玻璃纤维填充尼龙，K型连接器插头。SMPW-K-F，玻璃填充尼龙，K型连接器插座。