


SWH/SWC 螺钉锁紧密封垫圈

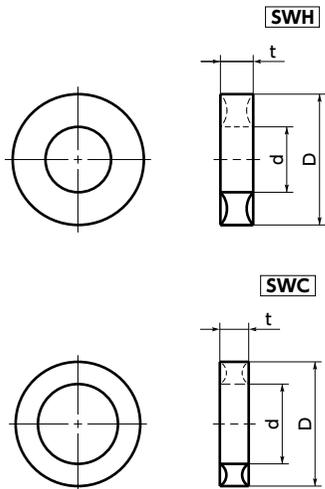

SWH 六角螺栓·六角螺母用

单位：mm

| 型号 | 公称 | d | D | t | 质量 (g) | 每包数量 |
|--------|----|------|------|-----|--------|------|
| SWH-3 | 3 | 3.2 | 8 | 2.2 | 0.1 | 10 |
| SWH-4 | 4 | 4.15 | 9.5 | 2.6 | 0.1 | 10 |
| SWH-5 | 5 | 5.15 | 10.6 | 3 | 0.2 | 10 |
| SWH-6 | 6 | 6.5 | 12.7 | 3.5 | 0.3 | 10 |
| SWH-8 | 8 | 8.1 | 16.2 | 4 | 0.6 | 5 |
| SWH-10 | 10 | 10.2 | 19.6 | 4.5 | 1 | 5 |
| SWH-12 | 12 | 12.2 | 23.6 | 5 | 1.5 | 5 |

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SWC 内六角圆柱头螺栓用

单位：mm

| 型号 | 公称 | d | D | t | 质量 (g) | 每包数量 |
|--------|----|------|------|-----|--------|------|
| SWC-4 | 4 | 4.1 | 7.7 | 2 | 0.1 | 10 |
| SWC-5 | 5 | 5.15 | 9.8 | 3 | 0.2 | 10 |
| SWC-6 | 6 | 6.5 | 10.5 | 2.5 | 0.2 | 10 |
| SWC-8 | 8 | 8.1 | 14 | 3.3 | 0.3 | 10 |
| SWC-10 | 10 | 10.2 | 17 | 3.8 | 0.5 | 10 |
| SWC-12 | 12 | 12.2 | 19 | 4.4 | 0.7 | 5 |

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

- 适用于螺栓紧固部分的密封环。
- **SWH** ——六角螺栓·六角螺母用
- **SWC** ——内六角圆柱头螺栓用
- 使用温度范围：-60~80°C

● 用途


防松/密封

● 材质、表面处理



| | SWH | SWC |
|----|--------|--------|
| 主体 | 聚酰胺(白) | 聚酰胺(白) |

● 安装方法

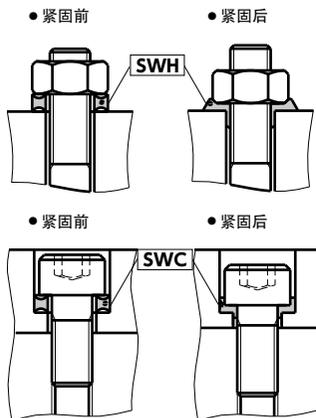

● 型号指定

SWC-10



| | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 散装零售 → P.xxxx | 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 防脱落加工 → P.xxxx |
| 可对应, 费用另计 | 不可对应 | 不可对应 | 不可对应 | 不可对应 |