


SSTS 梅花槽极短头螺栓



SUS 不锈钢 空间

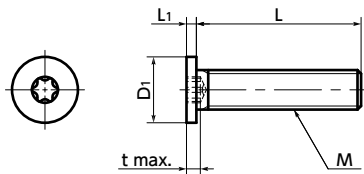

● 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理



	SSTS
主体	SUSXM7 (相当于 SUS304)
强度等级	A2-50

- 头部高度均在 1.5mm 以下。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽*1 为能承受高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。

*1：梅花槽的形状在 JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位：mm

型号	M (粗牙)		L							D1	L1	适用扳手	梅花槽序号 No.	t	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距																
SSTS-M2	M2	0.4	4	5	6	8				4	1.2	SKX-5	5	0.9	0.18	0.11 - 0.19	10	
SSTS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8				5	1.3	SKX-6	6	1	0.36	0.23 - 0.35	10	
SSTS-M3	M3	0.5		5	6	8	10			6	1.3	SKX-8	8	1.1	0.65	0.4 - 0.61	10	
SSTS-M4	M4	0.7			6	8	10	12		8	1.5	SKX-10	10	1.5	1.5	0.89 - 1.3	10	
SSTS-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	9	1.5	SKX-15	15	1.8	3.1	0.73 - 2	10	
SSTS-M6	M6	1				8	10	12	16	20	10	1.5	SKX-20	20	2.1	5.3	1.6 - 3.8	10
SSTS-M8	M8	1.25				8	10	12	16	20	13	1.5	SKX-25	25	2.4	12	3 - 6.7	10

- 数量未满足 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKX-N** 对应窄处作业梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKXB** 梅花槽短螺丝批头

→ P.xxxx

**SRD** 磁性螺丝刀

→ P.xxxx



● 型号指定

SSTS-M5-12

散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计