


HEESONG 无油小型真空泵

HP 系列无油小型真空泵

规格参数表

型号: HP-55V 微型无油真空泵

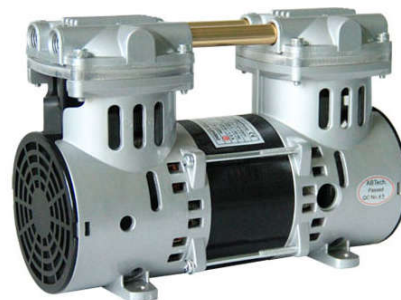

项 目	参 数 标 准
额定电压/频率	220V/50Hz(可按要求制作)
输入功率	≤320W
最大空气流量	≤4.5m ³ /h(80L/min)
最大真空度	-90KPa(-690mmHg)
噪音	≤56dB(A)
使用环境温度	5-40°C
绝缘等级	B
冷态绝缘电阻 (常态)	≥100MΩ
耐电压强度	1500V/50Hz 1min 无击穿
热保护器	自动复位 130±5°C
重量	6.0Kg
安装尺寸	L147*W83mm(安装脚螺纹 4-M6)
外形尺寸	L237*W97*H162mm
重新启动压力	0KPa
进排气孔螺纹规格	1/4-18FNPT or M12*P1.25(可按要求制作)

