



# 航星产品手册 PRODUCTS MANUAL



- 产品名称: 减振胶泥 (Antivibration Clay)
- 产品型号: HX5850
- 所属品牌: 航星
- 所属分类: 永久不干型
- 应用领域: 设备减振专用等更多应用领域
- 快速检索: 图样、描述、适用、施工、特性、指标、颜色、规格、注意、声明、电话
- 产品图样



SAMPLE



SAMPLE

## • 产品描述

“航星牌”HX5850型设备减振专用减振胶泥（又称：减振阻泥、止振胶泥、共振胶泥、减噪胶泥）是采用先进技术与设备研制开发的自粘型环保减振胶泥。它是以高弹性体橡胶为基料, 选用优质特种进口高分子材料并配以其他环保型助剂, 通过先进工艺加工制成的一种终生不固化的自粘型减振胶泥。HX5850减振胶泥对各种材质都有极强的粘结力, 同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性, 对被粘物体起到密封、减振、保护等作用。该产品完全不含溶剂, 所以不收缩、不会散发有毒气体。因其终生不固化, 故对被粘物体热胀冷缩和机械形变有极佳的追随性, 是一种极为先进的减振密封材料, 可以对各种材质设备的振动部位起到振动保护作用, 减轻或断绝共振的产生。减振的同时又对器材起到气密、防水、隔热、保温、节能环保的作用。

## • 适用范围

适用范围广, 可应用于工业设备、家用电器、机电设备、空调设备、汽车空调、冰箱冷管保温、冷凝器、蒸发器、温控传感器等等。

## • 施工方法

- 使用前必须清除表面的水、油、污垢、灰尘等杂质, 特殊情况可用有机溶剂清洗, 用水清洗必须等被粘表面完全干燥后方可施工。

- 剥离防粘纸或胶泥外包装袋。
- 根据不同的间隙、漏洞、接缝宽度,取适量胶泥。
- 揉搓胶泥使其变成需要形状,之后用其填充、包裹、填实即可。
- 填实后用手或小压棍碾压胶泥,使之于被粘物体充分粘接,以保证胶泥和被粘物体紧密结合。

## 产品特性

- 优质高弹体材料胶泥,造就了优越的减振、气密、防水、隔热、保温性能。
- 施工简单方便不需要任何工具,不需要用火烤加热或胶水粘接,容易维修。
- 不含挥发性有机化合物(VOC),安全且环保,对粘着物表面无腐蚀。
- 能忍受极端温度,低温柔度-40℃,耐热温+100℃,无流淌,不龟裂,不变形。
- 完全固态,永远保持粘性,可自愈。
- 优异的粘著性,抗拉强度高,高弹性、延伸性能好,对于界面形变和开裂适应性强。
- 终生不固化,可保持永久柔韧性,能承受一定程度的位移及变形,并具有极好的追随性,从而保证了良好的气密性。
- 优异的耐候性、耐化学性、极佳的防水密封性、超强的抗化学腐蚀性、抗紫外线(日照)与红外线辐射能力强,抑制大气的碳氢化合物污染物,使用寿命长达30年以上的使用寿命。
- 可与绝大多数材质粘合,无论是金属、塑料还是砖瓦,确保了使用的适应性和灵活性。
- 耐真菌,不发霉。

## 技术指标

民品执行标准Q/HX5850-2011、军品执行标准Q/HX5850GJB-2011

## 产品颜色

胶体标准色:黑色、灰色、白色(其他颜色可根据用户需求提供)。

## 产品规格

纸箱包装370mm\*250mm\*90mm,产品规格可按客户需求生产,产品规格可按块与重量划分。

- 常用规格表:

### 1.按块包装

厚度(毫米)		宽度(毫米)		长度(毫米)	
规格	允许偏差	规格	允许偏差	规格	允许偏差
15	±10%	55	±5%	80	无负偏差
隔离纸规格(克)				30g~200g	


### 2.按重量包装

重量(Kg)	1Kg、2Kg
--------	---------

- 通用标准尺寸:

产品型号	厚度(MM)	宽度(MM)	长度(MM)	重量(Kg)	每箱(件数)
HX5850-P-15-55-80	15	55	80	-	40
HX5850-W-1	-	-	-	1	10
HX5850-W-2	-	-	-	2	5

- 产品型号规则如下:

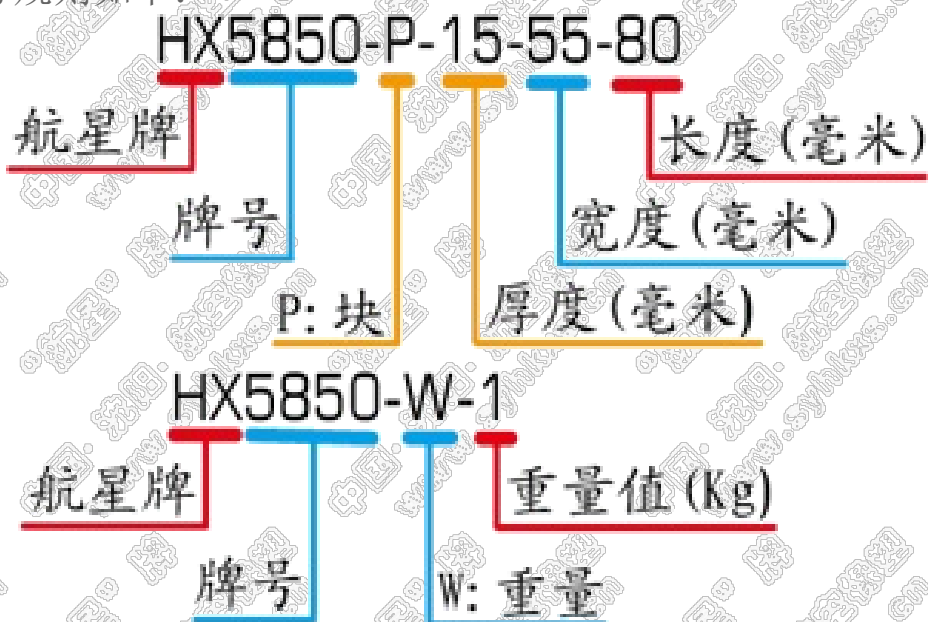

#### 注意事项

- 产品需存放在干燥阴凉处、避开热源、直晒或雨淋、叠放不要超过五层、严禁侧放、重物压放。
- 产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到最佳效果。
- 产品最佳环境，储存温度为21℃，相对湿度40%—50%。

#### 免责声明

航空橡塑集团公司对此处所述的材料，不提供任何明示或默示的担保，包括但不限于任何默示的担保，或者商业适售性、特定目的之适用性。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担全部责任。应根据航星品牌产品的“现状”条款和条件进行购买，如果产品被证实不合格，航空橡塑集团公司可以完全自行决定，唯一的补救措施应是更换其不合格产品。另外，航空橡塑集团公司对使用该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，未在此声明的陈述或建议没有任何效力，此文档图片及内容仅供参考，如有出入或革新，请以实物为准，恕不另行通知。

#### 相关产品

螺纹锁固密封胶、玻璃腻子、氯丁密封胶、丁基密封胶、单组份聚氨酯密封胶、防腐橡胶弹性涂料、橡胶热硫化胶粘剂、特种硅酮结构密封胶、超高温密封结构胶、透明防火阻燃剂、阻燃包及无机堵料、防火保温堵料、中空玻璃丁基胶、中空玻璃热熔胶、汽车车灯热熔胶、聚氯乙烯胶泥、热熔胶膜、黑油膏、白油膏、封堵填充胶泥、发泡封堵密封胶泥、去污胶泥、防水密封胶泥、防火封堵胶泥、防爆胶泥、

防海水密封胶泥、耐高温密封胶泥、防腐密封胶泥、阻尼密封胶泥、防水绝缘胶泥、防水绝缘胶泥、橡皮泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、耐油密封胶泥、导热胶泥、导电胶泥、减振胶泥、物品固定胶泥、清除铁削胶泥、田径胶泥、耐酸碱导热胶泥、医疗密封胶泥、线圈胶泥、高温耐火胶泥、工业油泥、航空不干性密封腻子、超低温密封胶泥、中空玻璃复合密封胶条、硅橡胶胶泥、螺栓螺纹不干性密封、不干性聚硫橡胶密封腻子、真空封泥、管道工腻子、粘弹体防腐膏、保温密封胶泥、高铁、反复使用配重胶泥、高透明不干性密封胶泥、高温硅脂、软陶泥、加工中心专用胶泥、军工橡胶腻子、导热硅胶及硅脂、真空硅膏、聚氨酯密封胶泥、非硫化不干性防腐密封膏（胶）、电机密封胶泥、无间隙密封涂刮胶泥、矿脂底漆及矿脂胶泥、除害胶、冷热收缩套管填充胶泥、密封阻燃胶泥、法兰密封胶、特种密封胶、高性能结构胶、高韧性透明胶、耐高温密封结构胶、呋喃树脂胶泥、酚醛树脂胶泥、新旧水泥粘接剂、导电密封胶、防海水密封胶、中空玻璃聚硫密封胶、道路聚硫密封胶、机场跑道密封胶、动平衡胶泥、塑钢胶泥、高性能聚硫密封粘合剂、双组份聚氨酯密封胶、螺栓螺纹紧固密封胶、模型模具硅橡胶、灌封胶、超低温密封胶、耐油密封胶、吸波密封胶、半固化灌封胶泥、电缆接头灌封胶、耐酸碱密封胶、胶泥产品目录、航星橡胶塑料产品目录

● 联系方式:

- 企业名称: 沈阳市航空橡塑制品厂
- 通信地址: 中国·辽宁省·沈阳市经济技术开发区6号
- 邮政编码: 110144
- 企业网站: [www.航空橡塑.com](http://www.航空橡塑.com)、[www.胶泥.com](http://www.胶泥.com)、[www.航空橡塑.中国](http://www.航空橡塑.中国)
- 电子信箱: [sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- 联系电话: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 图文传真: (+86)-(024)-25787305
- 移动电话: (+86)-(0)-13654074548

● CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: [www.syhkxs.cn](http://www.syhkxs.cn)、[www.syhkxs.com](http://www.syhkxs.com)
- Email: [sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548