



服务热线

始终贴近客户，做值得信赖的服务。
全国24小时技术服务热线：400 6688 700



定制化服务

专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。



锅炉保养

保养6大法则，为您提供专业养护

- 常规检查
- 功能检查
- 杂质清理
- 清洗除垢
- 积灰清理
- 专业检测



系统冲洗

轻松4步，让系统恢复年轻

- 清洗
 - 冲洗
 - 中和
 - 清洗
- 清洗套餐(散热系统清洗/全系统清洗)



水质分析

了解系统水质，采取预防补救措施，让您更安心



系统保护剂检测

防腐防水垢，保证系统长期高效运行



指导使用



合理化建议

根据您的使用习惯和检测保养状况，为您提供下次最佳保养时间和合理化保养建议，让服务恰到好处



健全的服务网络

喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。



专业的服务队伍

每年超过1000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。



纯正原装进口配件

喜德瑞保证所有配件为纯正的原厂进口配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。



服务承诺

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供各种培训服务
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 本公司产品由中国人民财产保险公司PICC承保
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命，增加壁挂炉运行的安全性！
锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。



喜德瑞热能技术(天津)有限公司
地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1410室
电话: +86 10 65888700 传真: +86 10 65884834 网址: www.baxichina.com

BDR Thermea (Tianjin) Co., Ltd.
ADD: Room 1410, Prime Tower, Chaowai Street, Beijing, China
T: +86 10 65888700 F: +86 10 65884834 W: www.baxichina.com



喜德瑞中国

BAXI CHINA 2017.05 VC1021 本公司保留对手册中的内容修改及最终解释的权利。



DUO-TEC GA
冷凝式燃气暖浴两用炉

百年品牌 传承经典

1866年创立至今，经过了一个半世纪的发展，英国BAXI，这一响彻欧洲的古老品牌，已经发展成为欧洲最著名的供热品牌之一，在意大利、德国、法国、英国、西班牙及土耳其设有工厂，锅炉日产量4500台，年产量超过100万台，销往全球70多个国家和地区，是欧洲最大的壁挂炉生产商之一。

通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系全部三项认证，拥有全球44项专利技术和24项权威认证！



第一个使用固体燃料的可控地暖系统诞生

CELEBRATING
150
YEARS OF BAXI

1866年 Richard Baxendale与Joseph Heald
在英国创建BAXI公司



1935年

1966年 燃气炉Bermuda上市并在欧洲市场产生巨大轰动，
其销量超过了237万台

1997年

供热系统安装在中国香港新国际机场

1998年

正式进入中国，首批燃气壁挂炉安装在
北京世界公园别墅

2002年

成功与万科合作万科青青家园
一次性安装壁挂炉778台

2004年

八喜热能技术（天津）有限公司
在天津保税区注册成立

2006年

燃气冷凝炉DUO-TEC荣获欧洲
最佳购买推荐奖

2009年

荣获英国优质服务奖并蝉联至今



2012年

荣获至高荣誉英国女王奖
相继在中国无锡、乌鲁木齐、武汉、成都、郑州、
西安、上海和沈阳等地成立办事处

2013年

中国燃气壁挂炉十大品牌

2015年

蝉联中国燃气壁挂炉十大品牌


2016年

全球150周年庆
亚太研发及生产基地落户上海，
中国首条组装线正式投产



欧洲全预混冷凝

- **欧洲品质：** 西欧原装进口，质量、环境、安全三项国际权威体系保证
- **欧五环保：** 空气和燃气比例全预混燃烧，欧五低排放，高效环保
- **一级能效：** 多回程高效换热，冷凝热回收，热效率高达109.8%
- **静音运行：** 内置变频风机和阻性消音器，燃烧室及整机360度双重隔音
- **长效耐腐：** 内置AISI 316L不锈钢耐腐燃烧器、换热器

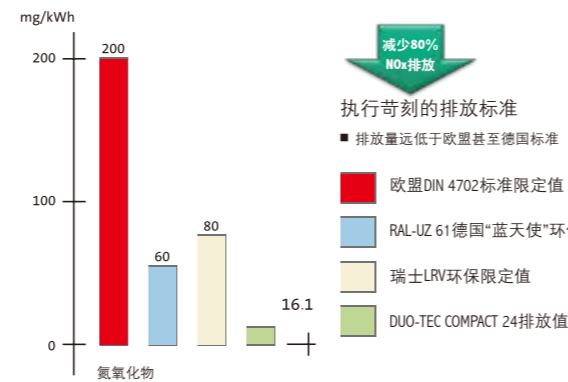

减少80%
NOx排放

执行苛刻的排放标准
■ 排放量远低于欧盟甚至德国标准



宽幅变频热输出



- **宽幅变频：** 14% - 100%宽幅变频热输出，按需供热
- **四季恒温：** 自如应对气候、户型及分区变化，自动变频调节，恒温节能
- **延长寿命：** 有效解决传统窄幅热输出产品常见的采暖及热水忽冷忽热、频繁启停

GAC智控平台

- **豪华显示：** 豪华大液晶显示，翡翠绿背景光及人性化按键布局，直观易用
- **手自一体：** 配合室外气候感应（选配），伺“季”而动，全自动预调节
- **自适应“巡航”：** 自动识别并适应不同燃气种类、烟管长度等，安全可靠
- **自学习：** 实时燃烧分析及烟温监测，自动调节燃气配比，持续高效
- **智能诊断：** USB控制接口，自动诊断，百余项智能信息提示
- **云端智控：** 搭载全新智能控制器（选配），可实现远程APP调控



全程安全无忧

- **防水防尘：** 整机IPX5D安全防护等级，防喷水、油烟及灰尘
- **安全燃烧：** 燃气阀双重防漏气保护，火焰和烟温实时监测，安全无忧
- **高温保护：** 采暖和热水双温感，配合限温保护，双重防高温
- **全面防护：** 缺水、断电、高压、干烧、堵塞、结垢及水泵防锁死保护等，水电气全面防护

| | 采暖/热水两用型 | | | 单采暖型 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | DUO-TEC COMPACT 24 | DUO-TEC COMPACT 28 | LUNA DUO-TEC 33 GA | LUNA DUO-TEC 1.28 GA |
| 最大卫生热水输入功率 | kW 24,7 | 28,9 | 34 | - |
| 最大采暖输入功率 | kW 20,6 | 24,7 | 28,9 | 28,9 |
| 最大卫生热水输出功率 | kW 24 | 28 | 33 | - |
| 最大输出功率(80/60℃) | kW 20 | 24 | 28 | 28 |
| 最大输出功率(50/30℃) | kW 21,8 | 26,1 | 30,6 | 30,5 |
| 最小输出功率(80/60℃) | kW 3,4 | 3,8 | 4,7 | 4 |
| 最小输出功率(50/30℃) | kW 3,7 | 4,1 | 5,1 | 4,3 |
| 能效等级 (92/42/CEE) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 平均热效率 (DIN4702-T8) | % 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| 额定热效率(80-60℃) | % 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,6 |
| 额定负荷热效率(50-30℃) | % 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,7 |
| 30%额定输出时热效率 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,6 |
| Nox等级 (EN483) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最低工作温度 | °C -5 | -5 | -5 | -5 |
| 膨胀水箱容积/预充压力 | l/bar 7/0,8 | 7/0,8 | 10/0,8 | 10/0,8 |
| 采暖系统温度调节范围 | °C 25/80 | 25/80 | 25/80 | 25/80 |
| 卫生热水温度调节范围 | °C 35/60 | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
| 热水产率ΔT25℃ | l/min 13,8 | 16,1 | 18,9 | - |
| 最小卫生热水启动流量 | l/min 2 | 2 | 2 | - |
| 最小卫生热水启动压力 | bar 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
| 采暖系统最大工作压力 | bar 3 | 3 | 3 | 3 |
| 卫生热水系统最大压力 | bar 8 | 8 | 8 | - |
| 同轴烟道尺寸 | m Ø60/100 | Ø60/100 | Ø60/100 | Ø60/100 |
| 双轴烟道尺寸 | m Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| 最大烟气质量流量 | kg/s 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,014 |
| 最小烟气质量流量 | kg/s 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 最高烟气温度 | °C 80 | 80 | 80 | 80 |
| 尺寸 (长×宽×高) | mm 700×400×299 | 763×450×345 | 763×450×345 | 763×450×345 |
| 净重 | kg 34 | 34 | 39,5 | 36 |
| 燃气类型 | 天然气/液化气 | | | 天然气/液化气 |
| 电功率 | W 102 | 114 | 133 | 114 |
| 保护等级 | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |

DUO-TEC COMPACT 24/28

LUNA DUO-TEC 33 GA

LUNA DUO-TEC 1.28 GA

