



航星产品手册 PRODUCTS MANUAL



- 产品名称: 物品固定胶泥 (Goods Fixed Clay)
- 产品型号: HX5851
- 所属品牌: 航星
- 所属分类: 永久不干型
- 应用领域: 固定工具专用等更多应用领域
- 快速检索: 图样、描述、适用、使用、特性、指标、颜色、规格、注意、声明、电话
- 产品图样



SAMPLE



SAMPLE

产品描述

“航星牌”HX5851型固定工具专用物品固定胶泥（又称：防滑胶泥、固定工具胶泥、工具台胶泥、案板胶泥、工作台胶泥、家居摆件固定胶泥、万次胶泥、强力胶泥）是采用先进技术与设备研制开发的自粘型环保固定胶泥。它是以高弹性体橡胶为基料，选用优质特种进口高分子材料并配以其他环保型助剂，通过先进工艺加工制成的一种终生不固化的自粘型固定胶泥。具有广泛的物体介质粘接性，对被粘物体起到长期或短期固定作用。该产品完全不含溶剂，所以不收缩、不会散发有毒气体。因其终生不固化，故对被粘物体热胀冷缩和机械形变有极佳的追随性，是一种极为先进的物品固定材料。

适用范围

适用范围广，可应用于工厂车间、家居装饰、设备检修、实验室等等。

- 防止工具或物品的滑落。
- 家居斜面物品摆放。
- 提供企业科学的工具管理。
- 降低因重物滑落引起的工伤机率。
- 降低贵重物品或精密仪器的损坏机率，减少企业不必要的损失。
- 在实验分析中用于固定样品。

- 可替代胶带钉子、订书针、蜂蜡、浆糊、磁铁、胶水等。

■ 使用方法

- 使用前必须清除表面的水、油、污垢、灰尘等杂质，特殊情况可用有机溶剂清洗，用水清洗必须等被粘表面完全干燥后方可使用。
- 剥离防粘纸或胶泥外包装袋。
- 根据不同的需要，取适量胶泥。
- 揉搓胶泥使其变成需要形状，粘于固定介质表面。
- 最后操作工具或装饰物品可放在固定胶泥上面，从而可以起到短期固定工具或长期固定物品的作用。

■ 产品特性

- 使用简单方便不需要任何工具易操作。
- 可重复使用的粘合胶泥
- 不含挥发性有机化合物（VOC），安全且环保，对粘着物表面无腐蚀。
- 能忍受极端温度，低温柔度-40℃，耐热温+100℃，无流淌，不龟裂，不变形。
- 完全固态，永远保持粘性，可自愈。
- 优异的粘著性，抗拉强度高，高弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。
- 终生不固化，可保持永久柔韧性，能承受一定程度的位移及变形，并具有极好的追随性。
- 优异的耐候性、耐化学性、极佳的防水密封性、超强的抗化学腐蚀性、抗紫外线（日照）与红外线辐射能力强，抑制大气的碳氢化合物污染物。
- 可与绝大多数材质粘合，无论是金属、塑料还是砖瓦，确保了使用的适应性和灵活性。
- 耐真菌，不发霉。

■ 技术指标

民品执行标准Q/HX5851-2011、军品执行标准Q/HX5851GJB-2011

■ 产品颜色

胶体标准色：黑色、灰色、白色（其他颜色可根据用户需求提供）。

■ 产品规格

纸箱包装370mm*250mm*90mm，产品规格可按客户需求生产，产品规格可按块与重量划分。

- 常用规格表：

1.按块包装

厚度(毫米)		宽度(毫米)		长度(毫米)	
规格	允许偏差	规格	允许偏差	规格	允许偏差
15	±10%	55	±5%	80	无负偏差
隔离纸规格(克)				30g~200g	


2.按重量包装

重量(Kg)	1Kg、2Kg
--------	---------

• 通用标准尺寸:

产品型号	厚度(MM)	宽度(MM)	长度(MM)	重量(Kg)	每箱(件数)
HX5851-P-15-55-80	15	55	80	-	40
HX5851-W-1	-	-	-	1	10
HX5851-W-2	-	-	-	2	5

• 产品型号规则如下:

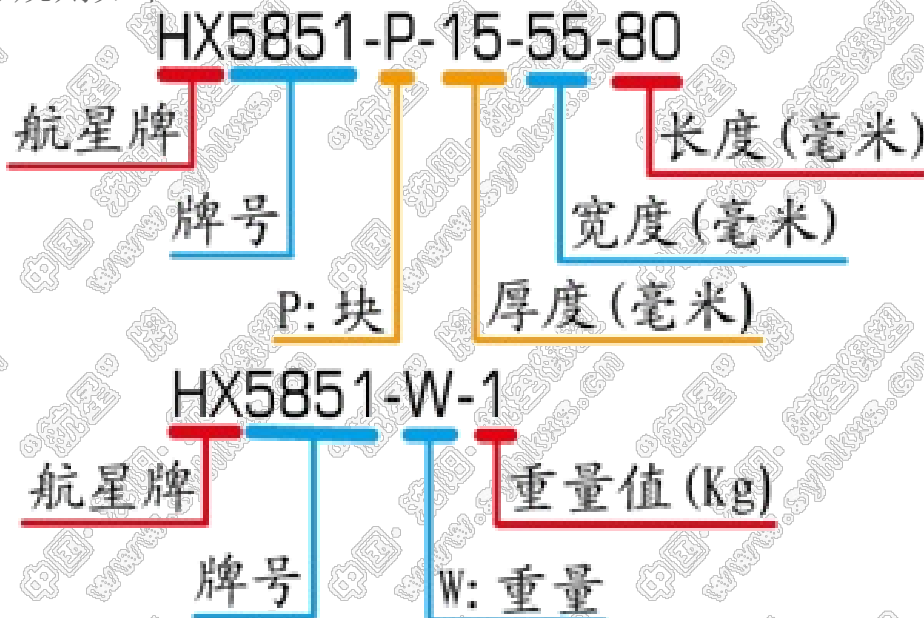

• 注意事项

- 产品需存放在干燥阴凉处、避开热源、直晒或雨淋、叠放不要超过五层、严禁侧放、重物压放。
- 产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到最佳效果。
- 产品最佳环境，储存温度为21℃，相对湿度40%—50%。

• 免责声明

航空橡塑集团公司对此处所述的材料，不提供任何明示或默示的担保，包括但不限于任何默示的担保，或者商业适售性、特定目的之适用性。由于此处所述材料的使用，在应用处理或使用方法上潜在居多可变因素，接受并使用这些材料的用户应对最终结果承担所有责任。应根据航星品牌产品的“现状”条款和条件进行购买，如果产品被证实不合格，航空橡塑集团公司可以完全自行决定，唯一的补救措施应是更换其不合格产品。另外，航空橡塑集团公司对使用该材料造成的任何损害或损失，无论是直接性、间接性、特殊性、附随性或衍生性的损害或损失，不管是根据法定理论断定的情况，包括疏忽说、违反担保说、严格责任说，概不负责。未经卖方及制造商同意，未在此声明的陈述或建议没有任何效力，此文档图片及内容仅供参考，如有出入或革新，请以实物为准，恕不另行通知。

• 相关产品

螺纹锁固密封胶、玻璃腻子、氯丁密封胶、丁基密封胶、单组份聚氨酯密封胶、防腐橡胶弹性涂料、橡胶热硫化胶粘剂、特种硅酮结构密封胶、超高温密封结构胶、

透明防火阻燃剂、阻火包及无机堵料、防火保温堵料、中空玻璃丁基胶、中空玻璃热熔胶、汽车车灯热熔胶、聚氯乙烯胶泥、热熔胶膜、黑油膏、白油膏、封堵填充胶泥、发泡封堵密封胶泥、去污胶泥、防水密封胶泥、防火封堵胶泥、防爆胶泥、防海水密封胶泥、耐高温密封胶泥、防腐密封胶泥、阻尼密封胶泥、防水绝缘胶泥、防水绝缘胶泥、橡皮泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、真空袋密封胶泥、耐油密封胶泥、导热胶泥、导电胶泥、减振胶泥、物品固定胶泥、清除铁削胶泥、田径胶泥、耐酸碱导热胶泥、医疗密封胶泥、线圈胶泥、高温耐火胶泥、工业油泥、航空不干性密封腻子、超低温密封胶泥、中空玻璃复合密封胶条、硅橡胶胶泥、螺栓螺纹不干性密封、不干性聚硫橡胶密封腻子、真空封泥、管道工腻子、粘弹体防腐膏、保温密封胶泥、高铁、反复使用配重胶泥、高透明不干性密封胶泥、高温硅脂、软陶泥、加工中心专用胶泥、军工橡胶腻子、导热硅胶及硅脂、真空硅膏、聚氨酯密封胶泥、非硫化不干性防腐密封膏（胶）、电机密封胶泥、无间隙密封涂刮胶泥、矿脂底漆及矿脂胶泥、除害胶、冷热收缩套管填充胶泥、密封阻燃胶泥、法兰密封胶、特种密封胶、高性能结构胶、高韧性透明胶、耐高温密封结构胶、呋喃树脂胶泥、酚醛树脂胶泥、新旧水泥粘接剂、导电密封胶、防海水密封胶、中空玻璃聚硫密封胶、道路聚硫密封胶、机场跑道密封胶、动平衡胶泥、塑钢胶泥、高性能聚硫密封粘合剂、双组份聚氨酯密封胶、螺栓螺纹紧固密封胶、模型模具硅橡胶、灌封胶、超低温密封胶、耐油密封胶、吸波密封胶、半固化灌封胶泥、电缆接头灌封胶、耐酸碱密封胶、胶泥产品目录、航星橡胶塑料产品目录

• 联系方式:

- 企业名称: 沈阳市航空橡塑制品厂
- 通信地址: 中国·辽宁省·沈阳市经济技术开发区6号
- 邮政编码: 110144
- 企业网站: www.航空橡塑.com、www.胶泥.com、www.航空橡塑.中国
- 电子信箱: sale@syhkxs.cn
- 联系电话: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 图文传真: (+86)-(024)-25787305
- 移动电话: (+86)-(0)-13654074548

• CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: www.syhkxs.cn、www.syhkxs.com
- Email: sale@syhkxs.cn
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548