



YLI ELECTRONIC  
意林電子






# 内开式门专用ZL型支架

## 技术参数

型号	支架尺寸(单位:mm)	适用门型	适用磁力锁型号	重量
MBK-70Z	70长x38宽x38高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-60, YM-70, YM-70-S	0.16kg
MBK-180ZL	170长x40宽x29高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-180, YM-180D	0.38kg
MBK-180ZL-S	182长x40宽x29高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-180-S, YM-180D-S	0.38kg
MBK-280ZL	250长x47宽x28高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-280, YM-280(LED), YM-280T(LED) YM-280D, YM-280D(LED), YM-280TD(LED)	0.72kg
MBK-350ZL	285长x54宽x31高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-350, YM-350(LED), YM-350T(LED) YM-350BZ, YM-350D, YM-350D(LED) YM-350TD(LED), YM-350DBZ	0.81kg
MBK-350ZL-W	227长x54宽x31高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-350W, YM-350W-S	0.81kg
MBK-500ZL	265长x72宽x45高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-500, YM-500(LED), YM-500T(LED) YM-500BZ, YM-500D, YM-500D(LED) YM-500TD(LED), YM-500DBZ	1.34kg
MBK-500ZL-W	220长x72宽x45高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-500W, YM-500W-S	1.34kg
MBK-750ZL	280长x80宽x51高	内开式木门 金属门,窄框门	YM-750, YM-750(LED), YM-750T(LED) YM-750D, YM-750D(LED), YM-750TD(LED)	1.50kg

## 示意图及安装步骤

- 当内开式的门，将锁体装在门内面时，则需要加装ZL型辅助支架。
- 先将锁体的吊装条拆卸下来。
- 将ZL支架中的L架固定在门框上，用内六角螺丝将锁体固定在L支架上。
- 组装ZL支架中的Z部分，固定在门扇上。
- 将吸板固定在Z架上。

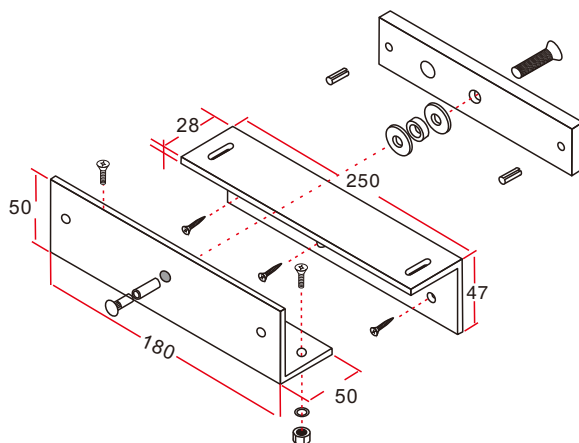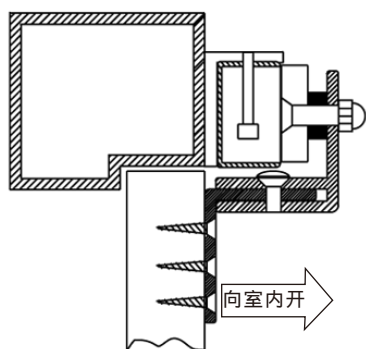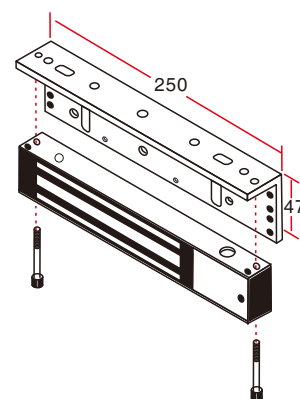

搭配ZL型辅助架安装在向内开式门