HCS-3641N 系列发言单元

共同特性:

- 精致典雅的嵌入式结构，符合人体工程学，极具现代气息
- 符合 IEC 60914 国际标准
- 驻极体心型指向性麦克风，并带有开启指示灯圈
- 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护
- 超强抗手机干扰能力
- 具备话筒开关
- 脱离电脑使用时，作为一套基本的会议系统，可实现以下功能：
  - 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元
  - “OPEN”模式，达到开机数量后有请求发言登记功能
  - “OVERRIDE”模式，达到开机数量后可将正在发言的话筒越权关闭
  - “VOICE”（声控）模式，声控启动话筒
  - “APPLY”模式，由系统中具有控制功能的主席单元批准或否决代表发言申请
  - 在“OPEN/OVERRIDE/APPLY“模式下，可设置主席单元为“讲台”模式，始终保持常开状态
- 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪
- 话筒杆长度：340mm，420mm（标准配置）及 480mm
- 单元连接（用于系统串接级联）：
  - 1.5 米 6P-DIN 标准插头（公头×1）电缆
  - 0.6 米 6P-DIN 标准插头（母头×1）电缆

技术参数:

输出频率响应		40 ~ 16000 Hz
信噪比		>80 dBA
通道串音		>70 dB
动态范围		>85 dB
总谐波失真		<0.05%
最大功耗		1 W
耳机负载		>16 Ω
耳机音量		10 mW
耳机输出接口		无
连接方式		6P- DIN专用电缆+卡扣
颜色		银色/炭灰色
尺寸 长×宽×高 (mm)（不含话筒杆）		111×41×83
重量（带话筒杆）		80 g
话筒	麦克风类型	心型指向性驻极体
	灵敏度	-46 dBV/Pa
	频率响应	80 ~ 18000 Hz
	输入阻抗	2 kΩ
	方向性0°/180°	> 20 dB (1 kHz)
	等效噪声	25 dBA (SPL)
	最大声压级	125 dB (THD<3%)

HCS-3641NC 主席单元

特性:

- 具备以下会议控制功能
  - 可自由开启，不受开机数量限制
  - 具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元
  - 具有批准/否决代表发言请求的功能
  - 系统可连接多达 100 台主席单元，通过软件设置其中一台具备会议控制功能

HCS-3641NC.....嵌入式数字化讨论会议系统主席单元（可单独使用，银色）
HCS-3641NC_G.....嵌入式数字化讨论会议系统主席单元（可单独使用，炭灰色）

HCS-3641ND 代表单元

特性:

- 可以通过应用软件将代表单元设置为 VIP 单元
  - 通过应用软件可将代表发言单元设定为 VIP 单元，最多可以设置 32 台 VIP 单元
  - 只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过 6 台（包括主席/代表/VIP 单元），VIP 代表发言单元就可以自由开启

HCS-3641ND.....嵌入式数字化讨论会议系统代表单元（可单独使用，银色）
HCS-3641ND_G.....嵌入式数字化讨论会议系统代表单元（可单独使用，炭灰色）

系统连接图

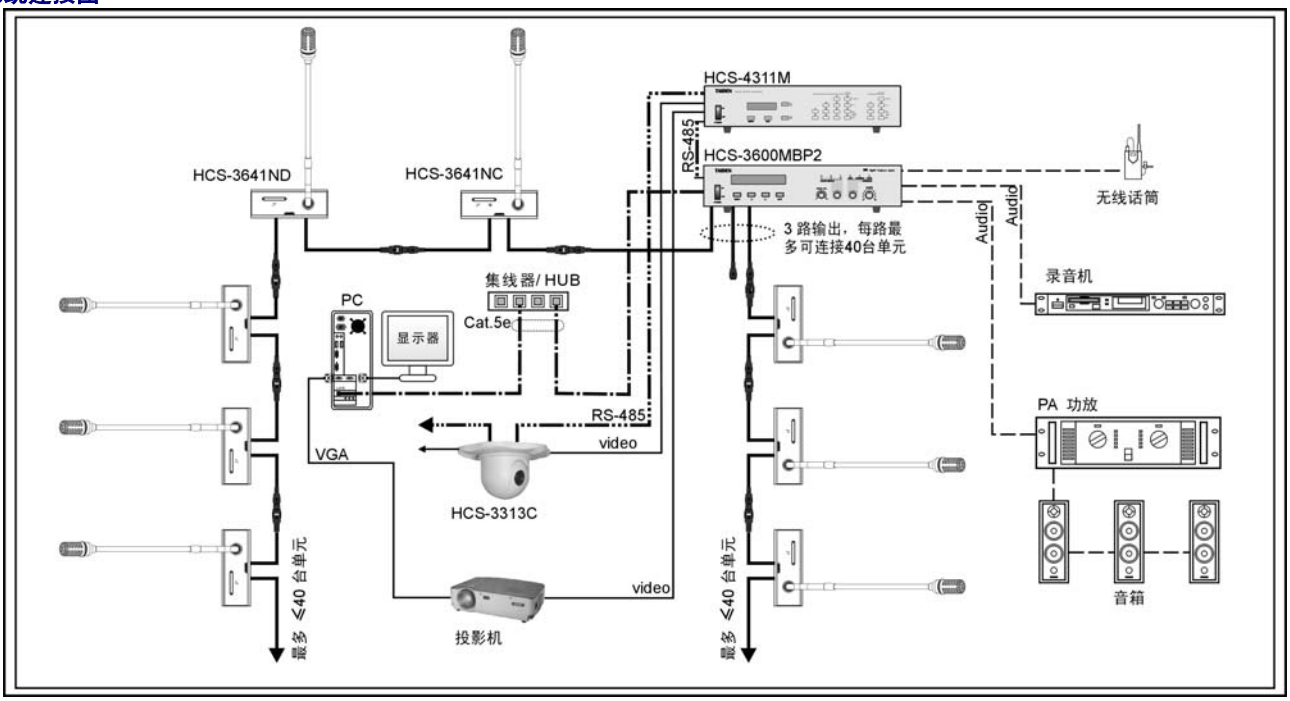

HCS-3643NT 系列 3 键表决单元

共同特性:

- 典雅精致的嵌入式外观，造型美观、庄重大方
- 全数字化设计，符合多种国际标准
- 系统可抵抗 8000V 静电干扰，符合 GB/T17618-1998 国家标准要求
- 系统最多可连接 4096 台表决单元
- 具备 3 个投票表决按键（赞成/反对/弃权）
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - ♦ 同意/反对方式
  - ♦ 表决方式：赞成/反对/弃权
    - ◊ 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - ◊ 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果
- 具有按键签到功能
- 系统独有的自检功能，可以随时检测系统设备的工作状况，并能提供出错的相关报告，可以精确定位故障单元
- 系统软件运行环境：Microsoft Windows 2000（专业版）、XP（专业版）、Vista（专业版）
- 主机配置：HCS-3600MA2 或 HCS-3600MB2
- 颜色：银色/炭灰色
- 外型尺寸 长×宽×高 (mm)：111×41×83
- 重量：93 g
- 单元连接：
  - ♦ 1.5 米 6P-DIN 标准插头（公头×1）电缆
  - ♦ 0.6 米 6P-DIN 标准插头（母头×1）电缆

HCS-3643NCT 带三键表决的表决主席单元

特性:



- 可控制表决进程的开始和结束
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果

HCS-3643NCT.....嵌入式数字化会议表决主席单元(带三键表决，银色)
HCS-3643NCT_G.....嵌入式数字化会议表决主席单元（带三键表决，炭灰色）

HCS-3643NDT 带三键表决的表决代表单元

特性:

- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果

HCS-3643NDT.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带三键表决，银色）
HCS-3643NDT_G.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带三键表决，炭灰色）

HCS-3643NCTK 带三键表决、IC 卡读卡器的表决主席单元

特性:

- 内置 IC 卡签到器，具有 IC 卡签到功能
- 可控制表决进程的开始和结束
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果

HCS-3643NCTK.....嵌入式数字化会议表决主席单元（带三键表决，IC 卡签到，银色）
HCS-3643NCTK_G.....嵌入式数字化会议表决主席单元(带三键表决，IC 卡签到，炭灰色）

HCS-3643NDTK 带三键表决、IC 卡读卡器的表决代表单元

特性:

- 内置 IC 卡签到器，具有 IC 卡签到功能
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果

HCS-3643NDTK.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带三键表决，IC 卡签到，银色）
HCS-3643NDTK_G.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带三键表决，IC 卡签到，炭灰色）

HCS-3643NF 系列 5 键表决单元

共同特性:

- 典雅精致的嵌入式外观，造型美观、庄重大方
- 全数字化设计，符合多种国际标准
- 系统可抵抗 8000V 静电干扰，符合 GB/T17618-1998 国家标准要求
- 系统最多可连接 4096 台表决单元
- 具备 5 个投票表决按键
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果
  - 选举方式/调查方式：1/2/3/4/5
  - 响应方式/评议方式：--/-/0/+/++
- 系统独有的自检功能，可以随时检测系统设备的工作状况，并能提供出错的相关报告，可以精确定位故障单元
- 系统软件运行环境：Microsoft Windows 2000（专业版）、XP（专业版）、Vista（专业版）
- 主机配置：HCS-3600MA2 或 HCS-3600MB2
- 颜色：银色/炭灰色
- 外型尺寸 长×宽×高 (mm)：111×41×83
- 重量：93 g
- 单元连接：
  - 1.5 米 6P-DIN 标准插头（公头×1）电缆
  - 0.6 米 6P-DIN 标准插头（母头×1）电缆

HCS-3643NCF 带五键表决的表决主席单元

特性:

- 可控制表决进程的开始和结束
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果
  - 选举方式/调查方式：1/2/3/4/5
  - 响应方式/评议方式：--/-/0/+/++

HCS-3643NCF.....嵌入式数字化会议表决主席单元（带五键表决，银色）
HCS-3643NCF_G.....嵌入式数字化会议表决主席单元（带五键表决，炭灰色）

HCS-3643NDF 带五键表决的表决代表单元

特性:

- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果
  - 选举方式/调查方式：1/2/3/4/5
  - 响应方式/评议方式：--/-/0/+/++

HCS-3643NDF.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带五键表决，银色）
HCS-3643NDF_G.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带五键表决，炭灰色）

HCS-3643NCFK 带五键表决、IC 卡读卡器的表决主席单元

特性:

- 内置 IC 卡签到器，具有 IC 卡签到功能
- 可控制表决进程的开始和结束
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果
  - 选举方式/调查方式：1/2/3/4/5
  - 响应方式/评议方式：--/-/0/+/++

HCS-3643NCFK.....嵌入式数字化会议表决主席单元（带五键表决，IC 卡签到，银色）
HCS-3643NCFK_G.....嵌入式数字化会议表决主席单元（带五键表决，IC 卡签到，炭灰色）

HCS-3643NDFK 带五键表决、IC 卡读卡器的表决代表单元

特性:

- 内置 IC 卡签到器，具有 IC 卡签到功能
- 配合软件可进行多种形式的投票表决：
  - 同意/反对方式
  - 表决方式：赞成/反对/弃权
    - 可以设置通过率，表决结束后系统会自动统计表决结果
    - 可以设置按照实际参加人数或按照应参加人数统计表决结果
  - 选举方式/调查方式：1/2/3/4/5
  - 响应方式/评议方式：--/-/0/+/++

HCS-3643NDFK.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带五键表决，IC 卡签到，银色）
HCS-3643NDFK_G.....嵌入式数字化会议表决代表单元（带五键表决，IC 卡签到，炭灰色）

HCS-4844N/20 嵌入式扬声器

特性:

- 颜色：银色/炭灰色
- 外型尺寸 长×宽×高 (mm)：94×99×27
- 重量：154 g

HCS-4844N/20……嵌入式扬声器（银色）
HCS-4844N_G/20……嵌入式扬声器（炭灰色）

HCS-4844NA/20 嵌入式扬声器（含保护盖）

特性:

- 颜色：银色/炭灰色
- 外型尺寸 长×宽×高 (mm)：94×99×61
- 重量：164 g

HCS-4844NA/20……嵌入式扬声器（银色，含保护盖）
HCS-4844NA_G/20……嵌入式扬声器（炭灰色，含保护盖）

HCS-4845N/20 嵌入式装饰片

特性:

- 颜色：银色/炭灰色
- 外型尺寸 长×宽×高 (mm)：48×41×3
- 重量：3.5 g

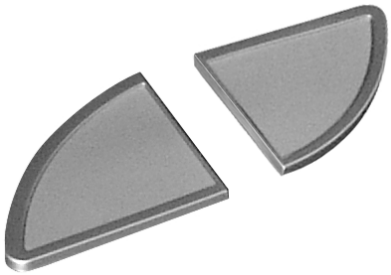

HCS-4845NL/20……嵌入式装饰片（左装饰片，50pcs/包，银色）
HCS-4845NL_G/20……嵌入式装饰片（左装饰片，50pcs/包，炭灰色）
HCS-4845NR/20……嵌入式装饰片（右装饰片，50pcs/包，银色）
HCS-4845NR_G/20……嵌入式装饰片（右装饰片，50pcs/包，炭灰色）

N 系列组合