


Aritco 6000


生活典藏型



长度 宽度




900 x 1040




安装预留尺寸: 1330x1190mm
 (B侧不开门时预留尺寸为: 1305x1190)
 平台尺寸: 900x1040mm
 最大载重: 250kg

900 x 1280




安装预留尺寸: 1330x1430mm
 (B侧不开门时预留尺寸为: 1305x1430)
 平台尺寸: 900x1280mm
 最大载重: 410kg
 轮椅: 适用

900 x 1480

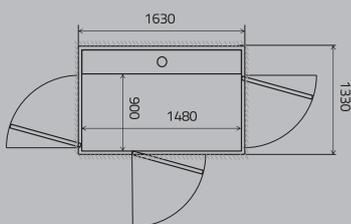


安装预留尺寸: 1330x1630mm
 (B侧不开门时预留尺寸为: 1305x1630)
 平台尺寸: 900x1480mm
 最大载重: 410kg
 轮椅: 适用

1000 x 1280




安装预留尺寸: 1430x1430mm
 (B侧不开门时预留尺寸为: 1405x1430)
 平台尺寸: 1000x1280mm
 最大载重: 410kg
 轮椅: 适用

1000 x 1480

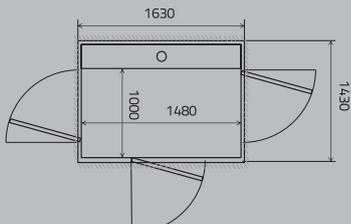

安装预留尺寸: 1430x1630mm
 (B侧不开门时预留尺寸为: 1405x1630)
 平台尺寸: 1000x1480mm
 最大载重: 410kg
 轮椅: 适用

1100 x 1480

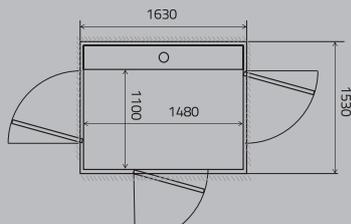

安装预留尺寸: 1530x1630mm
 (B侧不开门时预留尺寸为: 1505x1630)
 平台尺寸: 1100x1480mm
 最大载重: 410kg
 轮椅: 适用

技术参数

平台宽度.....900-1100mm
 平台长度.....1040-1480mm
 提升高度.....250-1300mm

预留宽度.....1305-1530mm
 预留长度.....1190-1630mm
 顶层高度.....1100/1600/2240mm

开门高度.....*1800/1900/2000/2100mm
 开门高度.....**1100-1600mm
 开门宽度.....800/900mm

*全高门 **半高门

驱动系统: 螺母螺杆驱动
 运行速度: 0.15或0.25米/秒
 载重: 250/410公斤
 最多停靠层站: 6层6站
 每层梯门数量: 每层最多2个门
 梯门类型: 大玻璃平开门, 大玻璃自动双开门, E160消防门
 开门结构: 同侧开门, 相邻开门, 贯通门
 底坑: 50mm(或不挖底坑)
 技术标准: 欧洲机械指令2006/42/EC, 欧标EN81-41

使用环境: 室内
 电源要求: 220伏单相电或380伏三相电
 紧急停降: UPS运作
 控制电压: 24伏
 功率: 2.2千瓦
 井道: 自带一体化钢结构井道, 观光玻璃井道可选
 产地: 瑞典
 如需了解更多信息, 请参考我们的产品样册或登录中文官网
www.aritcochina.com
 由于产品在不断的更新, 如有信息更改, 恕不另行通知。


瑞典总部:
 Aritco Lift AB
 Energivagen 7, Box 18, 196 21 Kungsängen Sweden.
 Tel: +46 8 120 401 00
www.aritcohommelifts.com

Aritco中国:
 咨询电话: 400-6233-121
 电子邮箱: sales@aritcochina.com
 中文官网: www.aritcochina.com

授权经销商:

中国区24小时服务热线：400-6233-121
华南区24小时服务热线：188-2586-2265

Aritco 6000 生活典藏型

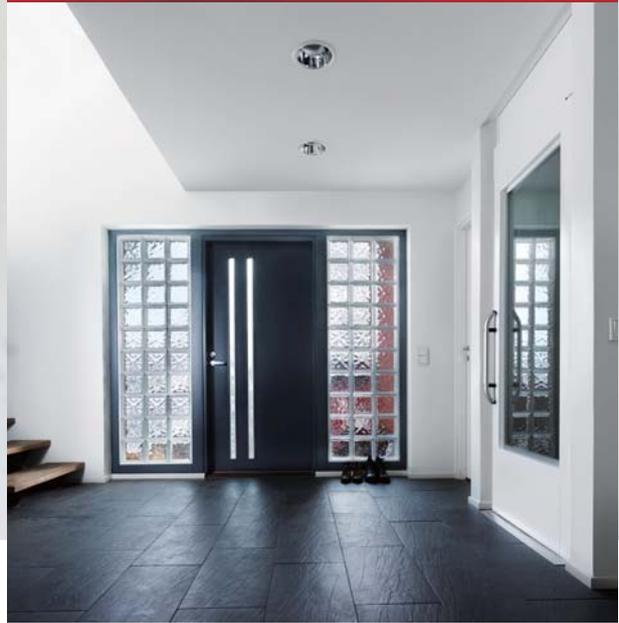

Aritco 6000

-最灵活多变的家用电梯

生活典藏型(Aritco6000)是最受欢迎、最灵活多变的家用电梯,有6个尺寸可供选择,电梯自带一体化井道,无需土建井道,占地面积小,节省空间。无需底坑,无机房,无顶层高度要求。电梯内标配装饰镜,顶层可选配时尚半高门,另有观光玻璃井道、200多种电梯颜色、多种选配功能可选。

选择生活典藏型Aritco6000的9大理由:

安全: 安全是瑞特科的品牌价值核心之一,电梯采用欧标,100%瑞典设计制造,独特的螺母螺杆驱动方式,可实现永不坠梯,被誉为世界上最安全的家用电梯

专业: 电梯的设计、尺寸和选配功能是专为家居环境而定制

时尚: 承袭北欧设计美学-简约、大气、舒适、实用

灵活: 自带一体化钢结构井道,无需底坑和机房,没有顶层高度要求,可安装在已装修好的家里而不用破坏原有的装修,占地面积小,空间利用率高达70%多

环保: 瑞特科电梯在环保领域处于世界领先地位,电梯95%的材料均可再循环利用,是最环保的家用电梯

节能: 电梯达到了VDI4707最高能效A级标准,待机耗电量小于一台电脑的耗电量

方便: 安装简便,仅需2-4天,每年仅需维保2-4次

品质: 整机瑞典设计制造,使用寿命长达30年,是市场上使用寿命最长的家用电梯产品

省钱: 是目前市场上维护和使用成本最低的家用电梯产品


ARITCO™

