


#### TYB3161CA(控制面板型)



+



#### SHXFE21(控制面板暗埋盒+信号线)



+




### 产品特点

- 按照集成吊顶尺寸规格设计，可以完美融入吊顶平面。
- PTC陶瓷加热技术，快速高效供暖，优化的出风口设计，确保浴室均匀升温。
- 具有换气、干燥、暖风、凉风、24小时换气5大功能。
- 具有定时及预约功能，使用更加便利。
- 换气、暖风、凉风风量可根据实际要求可进行调节。
- 三大安全系统环环相扣，确保产品长期安全运行。
- 静音设计，确保安静的使用体验。

### 产品规格

产品尺寸：600\*300\*205mm  
 额定功率：2290W  
 电源：220V ( 50Hz )

#### TYB3161CA 浴室取暖干燥机 (有线遥控)

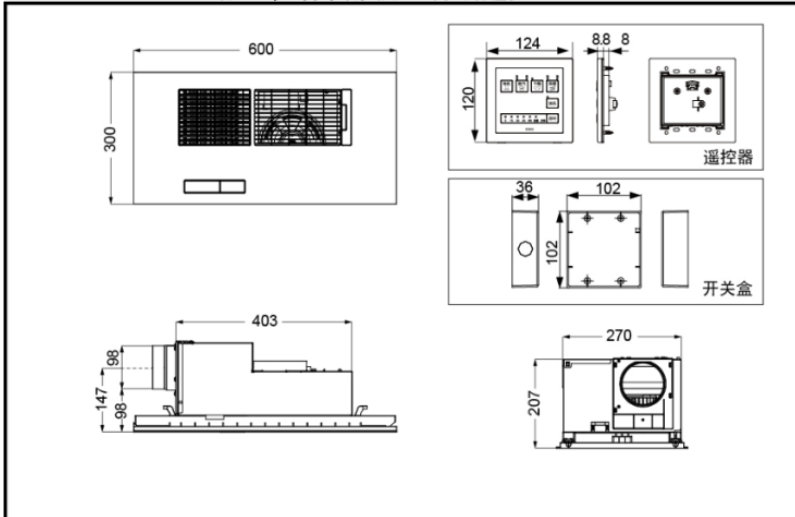

\*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。