



产品特点

- 产品小巧紧凑，仅A4纸大小，能够满足狭小空间安装要求。
- 采用高抗腐蚀性不锈钢水箱，自动排水功能，使用安心、卫生。
- 自动节电功能，根据每天使用的频率，自动设定加热温度。
- 施工简单方便，无需热水配管工事。
- 内部多重安全设计，温度保险丝等安全装置、防延烧功能，安全贴心。

产品规格

产品尺寸：297x210x133mm

电源：220V(50Hz)


进水要求：

0.07MPa(动压)~0.75MPa(静压)

供水温度：出水温度：约36℃

加热温度：约70℃

REAH03B2C 贮水式电热水器 (自动水栓用小型电热水器)

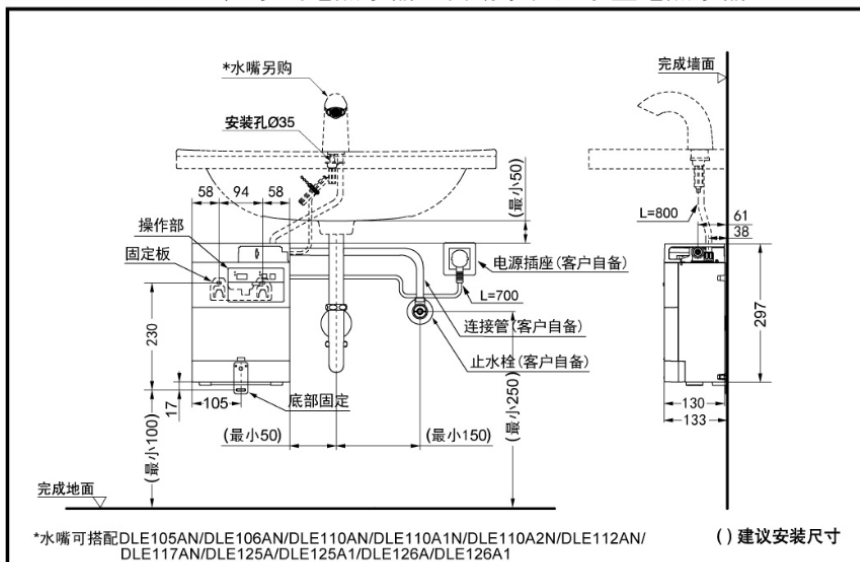

*TOTO公司保留对其产品规格和尺寸更改的权利。届时，恕不另行通知。

其它

推荐搭配：自动感应水嘴
DLE105AN、DLE106AN、
DLE112AN、DLE117AN、
DLE110系列、DLE125系列、
DLE126系列