



中天检测 铸就品质生活

# 中天检测简介

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627


中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼

中天检测技术有限公司（简称ZTT）是从事工业与消费产品测试、检验与验证并具有第三方公正地位的专业检验机构。

实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）和国家计量资质认定证书（CMA），实验室完全按照国际标准ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行，具备向社会出具公正性检测报告的资格。

ZTT已具有完善的材料实验室、包装测试实验室，可靠性测试实验室。



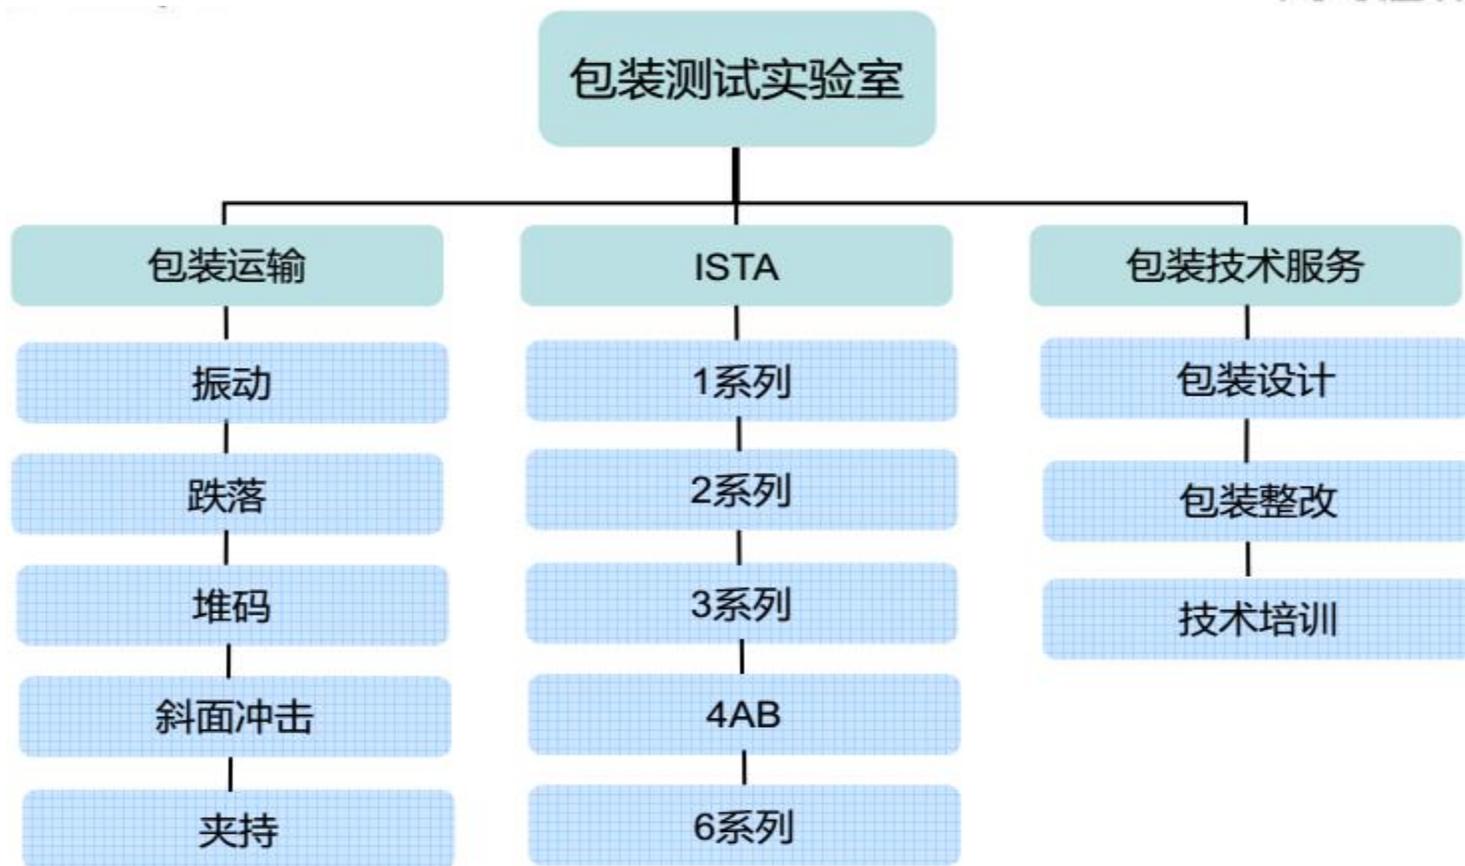

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



# 我们的客户



FOXCONN®



迈瑞®

ZTE中兴

TYMPHANY

ABB

FLEXTRONICS

EPSON  
EXCEED YOUR VISION



Amphenol

MOBI摩比



ERICSSON



GYE



INTERLINK  
ELECTRONICS



SANTAK  
An Eaton Brand

lenovo

CHANGHONG长虹®



奥特迅



SAGEM



Panasonic



ASTECCO



KONKA

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:**冷热冲击试验箱

**生产厂家:** 银河

**试验能力:**冷热冲击试验

**设备规格:**温度范围:  $-75^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

内箱尺寸:  $670\text{mm} \times 970\text{mm} \times 460\text{mm}$

稳定时间:  $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$  范围, 转换时间 为5min

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 快速温变试验箱

**试验能力:** 环境应力筛选试验“ESS”和加速寿命增长试验

**设备规格:** 温度范围:  $-65^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$

内箱尺寸:  $900\text{mm} \times 1150\text{mm} \times 1100\text{mm}$

温度变化速率:  $15^{\circ}\text{C}/\text{min}$

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 高低温低气压试验箱

**生产厂家:** 银河

**试验能力:** 低气压（带温度）

**设备规格:** 内箱尺寸: 1000mm×1000mm×1000mm

温度范围:  $-65^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$

温度偏差:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

湿度范围: 20%~98%RH

湿度偏差:  $\pm 2.5\%$

压力范围: 常压~0.5KPa

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 霉菌试验箱

**生产厂家:** 银河

**试验能力:** 霉菌试验

**设备规格:** 内箱尺寸: 1000mm×1400mm×1000mm

温度范围: 20℃~130℃

湿度范围: 30%~98%

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 恒温恒湿试验箱

**生产厂家:** 东莞剑桥

**设备规格:** 温度范围:  $-55^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$

内箱尺寸:  $1020\text{mm} \times 950\text{mm} \times 1070\text{mm}$

湿度范围:  $30\% \sim 98\% \text{RH}$

温度变化速率:  $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

TEL: 0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称：**精密立式恒温鼓风干燥箱

**生产厂家：**东莞剑桥

**设备规格：**温度范围：10~300℃

内箱尺寸：500mm×600mm×750mm

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 三综合试验箱

**生产厂家:** 银河

**试验能力:** 三综合试验, 快速温变

**设备规格:** 内箱尺寸: 2500mm×1600mm×2000mm

温度范围: -70℃~130℃

变温速率: 3℃/min~15℃

湿度范围: 20%~80%

频率范围: 2Hz~2500Hz

推力: 5000kg

最大加速度: 100g



**设备名称:** 高加速寿命试验箱QUALMARK Typhoon3.0

**生产厂家:** 美国QUALMARK

**测试能力:** HALT/HASS试验

**设备规格:** 试验温度范围:  $-100^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

温度变化率:  $70^{\circ}\text{C}/\text{min Max}$

振动加速度:  $60\text{grms Max}$

振动频率范围:  $2\text{Hz} \sim 10000\text{Hz}$

振动台载荷: 建议 $204.13\text{Kg}$  最大 $408.23\text{Kg}$

振动台尺寸:  $914\text{mm} \times 914\text{mm}$

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 盐雾试验机

**生产厂家:** 深圳铭宇

**测试能力:** 验证工业产品的抗腐蚀能力

**设备规格:** 试验容积: 108L

试验液最大容量: 15L

试验温度:

试验室  $50^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  MAX

饱和空气筒  $63^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  MAX

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 3.2T推力电动振动系统

**生产厂家:** 苏试

**设备规格:** 最大载荷: 500kg

额定推力: 21.56KN

最大位移: 51mm

最大速度: 2.0m/s

最大加速度: 10g

频率范围: 5Hz~2500Hz

垂直台面: 600 mm×600 mm

水平台面: 600 mm×600 mm

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 20T推力电动振动系统

**生产厂家:** 苏试

**设备规格:** 最大载荷: 2000kg

额定推力: 196KN

最大位移: 51mm

最大速度: 2.0m/s

最大加速度: 10g

频率范围: 2Hz~2200Hz

垂直台面: 1500 mm×1500 mm

水平台面: 1500 mm×1500 mm

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称：**碰撞台

**生产厂家：**苏试

**试验能力：**碰撞试验

**设备规格：**台面尺寸：500mm×700 mm

最大负载：100Kg

脉冲持续时间：6ms ~ 18ms

脉冲重复频率次数：1 ~ 80次/min

脉冲峰值加速度：5g ~ 100g

脉冲波形：半正弦波

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称：**冲击试验台 CL-300

**生产厂家：**苏试

**设备规格：**最大负载：300Kg

最大加速度：600g

最大跌落高度：1600mm

台面尺寸：1000mm×800mm

冲击波形：半正弦、梯形波、后峰锯齿波

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称:** 单翼跌落试验机

**生产厂家:** 东莞剑桥

**设备规格:** 跌落高度: 0-1500mm

最大承重: 500KG

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



- 设备名称:** 双工位滚筒跌落试验机
- 生产厂家:** 东莞剑桥
- 测试能力:** 连续跌落试验, 检验电器附件的机械强度
- 设备规格:** 最大载重: 5Kg  
跌落高度: 500mm/1000mm  
测试速度: 5~25次/min  
试验次数: 0~999999次



- 设备名称:** 落球冲击试验机 T-2030  
**生产厂家:** 深圳鼎准  
**测试能力:** 验证设备经过运输、搬运后, 是否符合安全标准  
**设备规格:** 最大试验负荷: 2000g  
高度: 2m




**设备名称:** 全电脑纸箱压缩试验机

**生产厂家:** 东莞剑桥

**测试能力:** 验证设备经过运输、搬运后, 是否符合安全标准

**设备规格:** 最大试验负荷: 2000g

高度: 2m

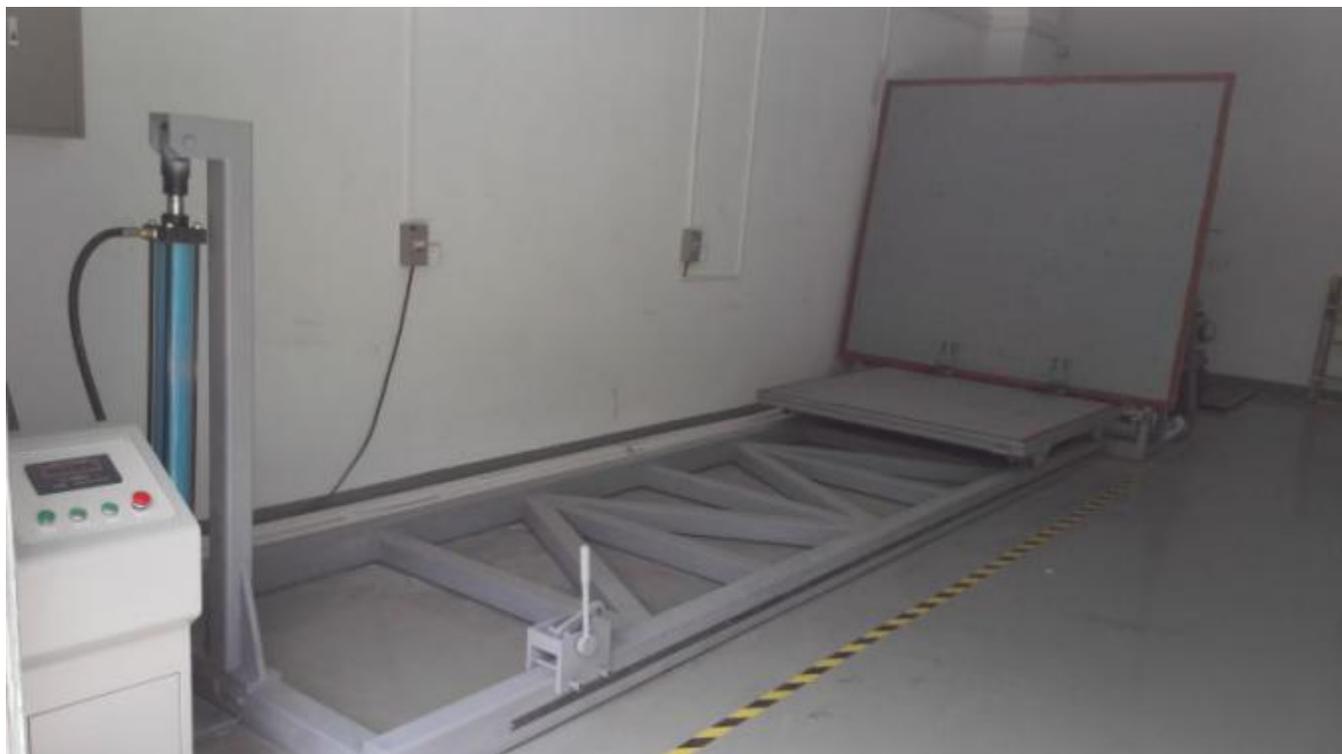

**设备名称:** 斜面冲击台  
**最大承重:** 200Kg  
**滑行长度:** 4000mm  
**冲击速度:** 1~3.8m/s  
**最大角度:** 10°  
**滑车尺寸:** 1600 mm×1600mm  
**冲击面板:** 2200 mm×2200mm



**设备名称:** 漆膜百格测试刀 QFH-A

**生产厂家:** 深圳联欣

**测试能力:** 测定有机涂料的附着力

**设备规格:** 刀刃: 6个切割刀, 刀刃间隔1mm/2mm

胶粘带: 宽25mm, 粘着力 (10±1) N/25mm

放大镜倍数: 3×



**设备名称:** 按键寿命试验机 LX-526

**生产厂家:** 深圳联欣

**测试能力:** 针对手机、GPS、机顶盒、遥控器等按键的寿命测试。

**设备规格:** 测试压力: 0~500g 砝码

测试速度: 0~64次/min

测试行程: 0~50mm

试验次数: 0~999999次



**设备名称:** 线材摇摆测试机 XL-CW-535

**生产厂家:** 东莞禧隆

**测试能力:** 设定摇摆频率、角度和负荷检测电线、电缆的耐折性

**设备规格:** 试验次数: 0~999999次

弯曲角度:  $10^{\circ}$  ~  $180^{\circ}$  可调

弯曲速率: 10~60rpm

负载砝码: 50g、100g、200g、300g、500g

测试工位: 6位



**设备名称：**全自动插拔试验机 1220S

**生产厂家：**顺滢

**测试能力：**测试各类端子、接口件的连接可靠性

**设备规格：**承载重量：200Kgf Max

拔插位移：150mm Max

测试速度：0.1~250mm/min

测试荷重：2Kgf、5Kgf、20Kgf、50Kgf、

200Kgf、500Kgf

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称：**手摇式铅笔硬度计 QHQ

**生产厂家：**深圳联欣

**测试能力：**测定漆膜硬度，鉴定产品漆膜质量

**设备规格：**荷重：750g/1000g(±1g)  
夹角：0~90°

铅笔规格：6H-6B

划痕速度：1mm/s（可调）



**设备型号:** YAMASAKI GH-180

**气体类型:** H<sub>2</sub>S/CL<sub>2</sub>/NO<sub>2</sub>/SO<sub>2</sub>

**气体浓度:** 5ppb~25ppb

**温度范围:** +20~80℃

**湿度范围:** 60%~95%RH

**内箱尺寸:** 500×500×700mm

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称：**耐破强度试验机

**生产厂家：**深圳铭宇

**测试能力：**适用于纸板、布类、皮革类等耐裂强度测试

**测试能力：**50~5600kPa

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼



**设备名称：**纸箱边压试验机

**生产厂家：**深圳铭宇

**测试能力：**测试纸类之环压强度、边压强度、粘合强度及平压强度

**测试能力：**50~5600kPa



中天检测 铸就品质生活

Thank you !

TEL:0755-86116558 FAX: 0755-86156627

中国广东省龙华新区观澜大富路满通工业园二楼